

T 174-B koekoek

T 174-B koekoek

Toepassing


Dit type koekoek is geschikt om achteraf, bijvoorbeeld bij renovaties, de kruipruimte te ventileren. De koekoek wordt met de bovenzijde op maaiveldhoogte geplaatst.

De koekoek is leverbaar met twee soorten roosters:

- ABS kunststof rooster, luchtdoorlaat 60 cm²
- RVS 304 rooster, luchtdoorlaat 48 cm²

Maat

190br x 93d x 200h mm

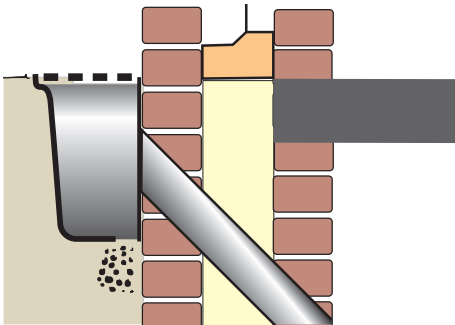

Bevestiging

De koekoek is voorzien van vier sleufgaten voor bevestiging aan de wand. De roosters worden met twee speciale bijgeleverde RVS schroeven gemonteerd.


Aan de onderzijde van de koekoek een grindbed maken om afvoer van eventueel binnendringend water in de grond te bespoedigen. Ook bij plaatsing in bestrating ervoor zorgen dat de bestrating niet aflopend richting koekoek is.

De afmeting van de eventuele pijp (niet meegeleverd) en het gat door de muur kan men zelf bepalen

Alternatieve toepassing

De opening aan de onderzijde is eventueel te gebruiken om een buis onder in uit te laten komen. Op deze manier kun je grotere hoogteverschillen overbruggen.

Goed alternatief voor grotere hoogtes is onze T174-A koekoek.

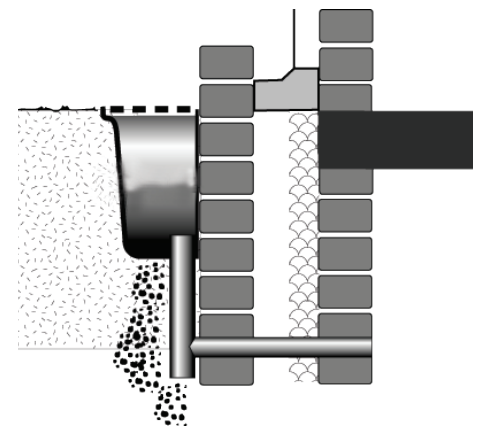

De T174-B koekoek toegepast met RVS rooster.

