


## Geberit vasthoudklauw

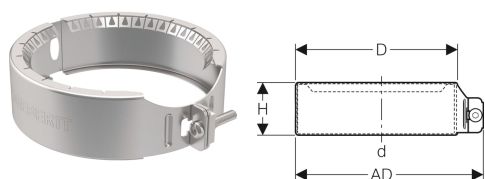

Voorbeeldafbeelding

### Gebruiksdoelen

- Voor Geberit Silent-PP
- Voor Geberit Silent-Pro
- Voor hemelwaterleidingen
- Voor het maken van trekvaste steekverbindingen
- Voor gebouwrivering

### Eigenschappen

- Kan later worden aangepast
- Demontabel

### Technische gegevens

Maximale binnendruk	2 bar
Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Art. nr.	d, $\emptyset$	AD	D	H	
Deze artikelen passen voor het systeem: <b>Geberit Silent-PP</b>					
390.008.14.1	32 mm	5.7 cm	4.5 cm	3.3 cm	Nieuw
390.108.14.1	40 mm	6.9 cm	5.7 cm	3.5 cm	Nieuw
390.203.14.1	50 mm	8.2 cm	7.0 cm	3.8 cm	Nieuw
390.308.14.1	75 mm	10.9 cm	9.6 cm	3.7 cm	Nieuw
390.408.14.1	90 mm	12.6 cm	11.3 cm	4.1 cm	Nieuw
390.508.14.1	110 mm	14.7 cm	13.5 cm	4.1 cm	Nieuw
390.608.14.1	125 mm	16.5 cm	15.2 cm	4.5 cm	Nieuw
390.708.14.1	160 mm	20.6 cm	19.3 cm	5 cm	Nieuw
Deze artikelen passen voor het systeem: <b>Geberit Silent-Pro</b>					
390.203.14.1	50 mm	8.2 cm	7.0 cm	3.8 cm	Nieuw
390.308.14.1	75 mm	10.9 cm	9.6 cm	3.7 cm	Nieuw
390.408.14.1	90 mm	12.6 cm	11.3 cm	4.1 cm	Nieuw
390.508.14.1	110 mm	14.7 cm	13.5 cm	4.1 cm	Nieuw
390.608.14.1	125 mm	16.5 cm	15.2 cm	4.5 cm	Nieuw
390.708.14.1	160 mm	20.6 cm	19.3 cm	5 cm	Nieuw