


Geberit Silent-PP reducerende bocht 87,5°

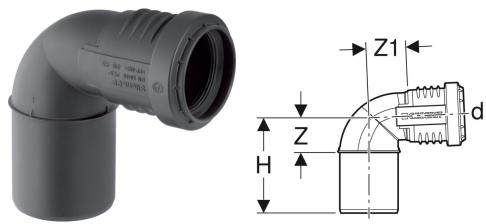

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen

- Geluidsoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø	d1, ø	arc	H	Z	Z1	
Dit artikel past voor het systeem: Geberit Silent-PP							
390.225.14.1	40 mm	50 mm	87.5 °	8.1 cm	3.1 cm	3.5 cm	Nieuw