


Geberit Silent-PP verloop excentrisch



Voorbeeldafbeelding

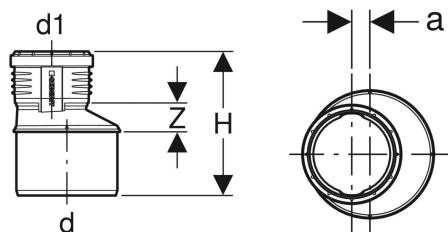

Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen

- Excentrisch
- Geluidsoptimaliseerd

- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø	d1, ø	a	H	Z	
390.279.14.1	50 mm	32 mm	0.9 cm	11.3 cm	1.9 cm	Nieuw
390.271.14.1	50 mm	40 mm	0.5 cm	11.4 cm	1.6 cm	Nieuw
390.372.14.1	75 mm	50 mm	1.2 cm	13.3 cm	2.6 cm	Nieuw
390.471.14.1	90 mm	40 mm	2.4 cm	14.6 cm	3.8 cm	Nieuw
390.472.14.1	90 mm	50 mm	1.9 cm	14.6 cm	3.4 cm	Nieuw
390.473.14.1	90 mm	75 mm	0.7 cm	13.9 cm	2.2 cm	Nieuw
390.571.14.1	110 mm	40 mm	3.3 cm	16.4 cm	4.9 cm	Nieuw
390.572.14.1	110 mm	50 mm	2.8 cm	16.4 cm	4.5 cm	Nieuw
390.573.14.1	110 mm	75 mm	1.7 cm	15.7 cm	3.3 cm	Nieuw
390.574.14.1	110 mm	90 mm	1 cm	15.7 cm	2.7 cm	Nieuw
390.675.14.1	125 mm	110 mm	0.7 cm	17.1 cm	2.9 cm	Nieuw
390.775.14.1	160 mm	110 mm	2.3 cm	19.4 cm	4.5 cm	Nieuw
390.776.14.1	160 mm	125 mm	1.7 cm	19.4 cm	4 cm	Nieuw