


Geberit Silent-PP aansluitbocht 90° verlengd

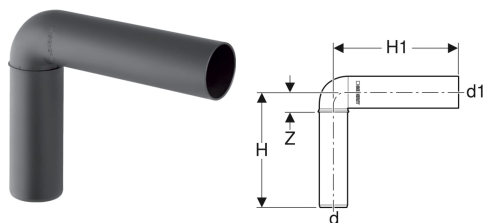

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor centrale stofzuigsystemen in eengezinswoningen

Eigenschappen

- Geluidsoptimaliseerd

Leveringsomvang

- Beschermdeksel

Art. nr.	d, \emptyset	d1, \emptyset	arc	H	H1	Z	
390.286.14.1	50 mm	46 mm	90°	16 cm	20 cm	10.9 cm	Nieuw
390.287.14.1	50 mm	58 mm	90°	16 cm	20 cm	10.9 cm	Nieuw

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Toebehoren

- Geberit manchet
- Geberit manchet