


Geberit Silent-PP verloop excentrisch, kort



Voorbeeldafbeelding

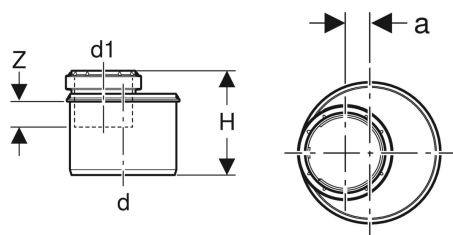

Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen

- Excentrisch
- Geluidsoptimaliseerd

- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø	d1, ø	a	H	Z	
390.373.14.1	75 mm	50 mm	1 cm	8.4 cm	2.3 cm	Nieuw
390.474.14.1	90 mm	50 mm	1.7 cm	8.8 cm	2.4 cm	Nieuw
390.475.14.1	90 mm	75 mm	0.4 cm	8.9 cm	2.8 cm	Nieuw
390.575.14.1	110 mm	50 mm	2.6 cm	9.5 cm	2.4 cm	Nieuw
390.576.14.1	110 mm	75 mm	1.4 cm	9.6 cm	2.9 cm	Nieuw
390.577.14.1	110 mm	90 mm	0.6 cm	9.8 cm	3.2 cm	Nieuw