


Geberit Silent-PP gecombineerd hoek T-stuk 87,5° links



Voorbeeldafbeelding

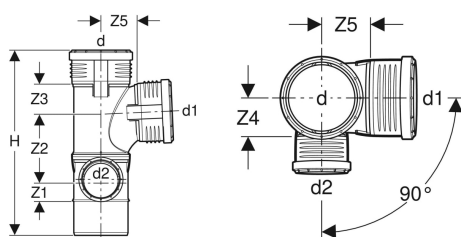

Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen

- Geluidsoptimaliseerd

- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

| | |
|--------------------|---------------|
| Montagetemperatuur | -10 – +40 °C |
| Materiaal | PP-MD |
| Warmte-uitzetting | 0.08 mm/(m·K) |

| Art. nr. | d, ø | d1, ø | d2, ø | arc | H | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | |
|--------------|--------|--------|-------|------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|
| 390.470.14.1 | 90 mm | 90 mm | 50 mm | 90 ° | 30.6 cm | 3.2 cm | 10.9 cm | 5.2 cm | 4.9 cm | 6.7 cm | Nieuw |
| 390.570.14.1 | 110 mm | 90 mm | 50 mm | 90 ° | 32.4 cm | 3.3 cm | 11.1 cm | 5.4 cm | 5.9 cm | 7.8 cm | Nieuw |
| 390.578.14.1 | 110 mm | 110 mm | 50 mm | 90 ° | 35 cm | 3.3 cm | 12.6 cm | 6.5 cm | 5.9 cm | 7.4 cm | Nieuw |
| 390.561.14.1 | 110 mm | 110 mm | 75 mm | 90 ° | 37.5 cm | 4.2 cm | 13.8 cm | 6.5 cm | 6 cm | 7.8 cm | Nieuw |