


Geberit Silent-PP schacht T-stuk 87,5° links



Voorbeeldafbeelding

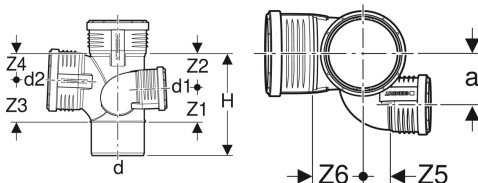

Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen

- Geluidsoptimaliseerd
- Met binnenradius

- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, Ø	d1, Ø	d2, Ø	a	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	
390.464.14.1	90 mm	75 mm	90 mm	8.2 cm	17.6 cm	6.3 cm	5.3 cm	6.7 cm	4.9 cm	3.5 cm	6.9 cm	Nieuw
390.564.14.1	110 mm	75 mm	110 mm	9.2 cm	21.1 cm	6.7 cm	7.6 cm	8.2 cm	6.1 cm	4.4 cm	7.7 cm	Nieuw