


## Geberit Silent-PP T-stuk 45° dubbel



Voorbeeldafbeelding

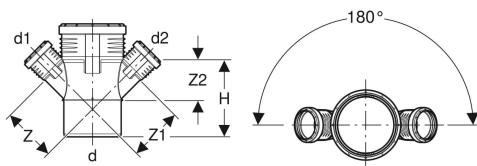

### Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

### Eigenschappen

- Geluidsoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM

### Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z	Z1	Z2	
390.469.14.1	90 mm	50 mm	50 mm	180 °	13.9 cm	9.1 cm	9.1 cm	8.4 cm	Nieuw
390.569.14.1	110 mm	50 mm	50 mm	180 °	14.8 cm	10.6 cm	10.6 cm	9.5 cm	Nieuw