


Geberit Silent-Pro buis met steekmof

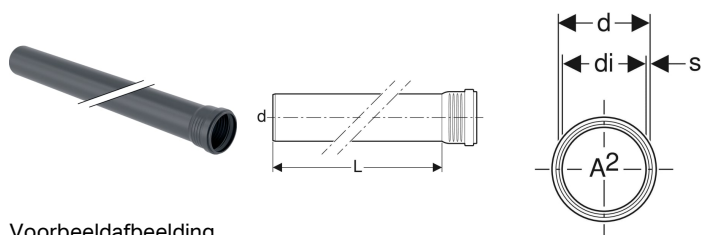

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor persleidingen van vuilwaterpompinstallaties volgens EN 12050-2 en EN 12050-3, alleen de afmeting DN 50 gebruiken

Eigenschappen

- Enkellagige buis massief

- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM
- Geschikt voor twee jaar buitenopslag

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø	di, ø	s	L	A²	
393.200.14.1	50 mm	44 mm	3 mm	15 cm	15.2 cm²	Nieuw
393.300.14.1	75 mm	67.4 mm	3.8 mm	15 cm	35.7 cm²	Nieuw
393.400.14.1	90 mm	81.4 mm	4.3 mm	15 cm	52 cm²	Nieuw
393.500.14.1	110 mm	101 mm	4.5 mm	15 cm	80.1 cm²	Nieuw
393.600.14.1	125 mm	115 mm	5 mm	15 cm	103.9 cm²	Nieuw
393.700.14.1	160 mm	148 mm	6 mm	15 cm	172 cm²	Nieuw
393.201.14.1	50 mm	44 mm	3 mm	25 cm	15.2 cm²	Nieuw
393.301.14.1	75 mm	67.4 mm	3.8 mm	25 cm	35.7 cm²	Nieuw
393.401.14.1	90 mm	81.4 mm	4.3 mm	25 cm	52 cm²	Nieuw
393.501.14.1	110 mm	101 mm	4.5 mm	25 cm	80.1 cm²	Nieuw
393.601.14.1	125 mm	115 mm	5 mm	25 cm	103.9 cm²	Nieuw
393.701.14.1	160 mm	148 mm	6 mm	25 cm	172 cm²	Nieuw
393.202.14.1	50 mm	44 mm	3 mm	50 cm	15.2 cm²	Nieuw
393.302.14.1	75 mm	67.4 mm	3.8 mm	50 cm	35.7 cm²	Nieuw
393.402.14.1	90 mm	81.4 mm	4.3 mm	50 cm	52 cm²	Nieuw
393.502.14.1	110 mm	101 mm	4.5 mm	50 cm	80.1 cm²	Nieuw
393.602.14.1	125 mm	115 mm	5 mm	50 cm	103.9 cm²	Nieuw
393.702.14.1	160 mm	148 mm	6 mm	50 cm	172 cm²	Nieuw
393.204.14.1	50 mm	44 mm	3 mm	100 cm	15.2 cm²	Nieuw
393.304.14.1	75 mm	67.4 mm	3.8 mm	100 cm	35.7 cm²	Nieuw
393.404.14.1	90 mm	81.4 mm	4.3 mm	100 cm	52 cm²	Nieuw
393.504.14.1	110 mm	101 mm	4.5 mm	100 cm	80.1 cm²	Nieuw
393.604.14.1	125 mm	115 mm	5 mm	100 cm	103.9 cm²	Nieuw
393.704.14.1	160 mm	148 mm	6 mm	100 cm	172 cm²	Nieuw
393.205.14.1	50 mm	44 mm	3 mm	150 cm	15.2 cm²	Nieuw
393.305.14.1	75 mm	67.4 mm	3.8 mm	150 cm	35.7 cm²	Nieuw
393.405.14.1	90 mm	81.4 mm	4.3 mm	150 cm	52 cm²	Nieuw
393.505.14.1	110 mm	101 mm	4.5 mm	150 cm	80.1 cm²	Nieuw

Art. nr.	d, ø	di, ø	s	L	A ²	
393.605.14.1	125 mm	115 mm	5 mm	150 cm	103.9 cm ²	Nieuw
393.705.14.1	160 mm	148 mm	6 mm	150 cm	172 cm ²	Nieuw
393.206.14.1	50 mm	44 mm	3 mm	200 cm	15.2 cm ²	Nieuw
393.306.14.1	75 mm	67.4 mm	3.8 mm	200 cm	35.7 cm ²	Nieuw
393.406.14.1	90 mm	81.4 mm	4.3 mm	200 cm	52 cm ²	Nieuw
393.506.14.1	110 mm	101 mm	4.5 mm	200 cm	80.1 cm ²	Nieuw
393.606.14.1	125 mm	115 mm	5 mm	200 cm	103.9 cm ²	Nieuw
393.706.14.1	160 mm	148 mm	6 mm	200 cm	172 cm ²	Nieuw
393.207.14.1	50 mm	44 mm	3 mm	300 cm	15.2 cm ²	Nieuw
393.307.14.1	75 mm	67.4 mm	3.8 mm	300 cm	35.7 cm ²	Nieuw
393.407.14.1	90 mm	81.4 mm	4.3 mm	300 cm	52 cm ²	Nieuw
393.507.14.1	110 mm	101 mm	4.5 mm	300 cm	80.1 cm ²	Nieuw
393.607.14.1	125 mm	115 mm	5 mm	300 cm	103.9 cm ²	Nieuw
393.707.14.1	160 mm	148 mm	6 mm	300 cm	172 cm ²	Nieuw