


Geberit beugel geïsoleerd, met draadbus M8 / M10

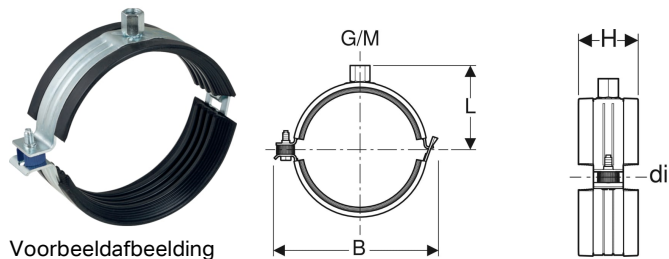

Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het bevestigen van Geberit Silent-Pro buizen en fittingen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden

Eigenschappen

- Hoge geluidsisolatie
- Schroefdraadbevestiging M8 of M10
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal

Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M	di, ø	L	B	H	
393.299.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	50 mm	4.8 cm	8.8 cm	4 cm	Nieuw
393.399.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	75 mm	6.2 cm	12.6 cm	4 cm	Nieuw
393.499.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	90 mm	6.8 cm	13.7 cm	5 cm	Nieuw
393.599.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	110 mm	7.7 cm	15.6 cm	5 cm	Nieuw