


Geberit Silent-Pro verloop excentrisch



Voorbeeldafbeelding

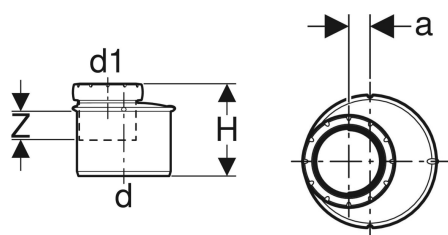

Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen

- Excentrisch

- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø	d1, ø	a	H	Z	
393.372.14.1	75 mm	50 mm	0.8 cm	8.4 cm	2.9 cm	Nieuw
393.472.14.1	90 mm	50 mm	1.5 cm	8.8 cm	2.3 cm	Nieuw
393.473.14.1	90 mm	75 mm	0.3 cm	8.9 cm	2.7 cm	Nieuw
393.572.14.1	110 mm	50 mm	2.5 cm	9.5 cm	2.2 cm	Nieuw
393.573.14.1	110 mm	75 mm	1.3 cm	9.6 cm	2.8 cm	Nieuw
393.574.14.1	110 mm	90 mm	0.5 cm	9.8 cm	3.1 cm	Nieuw
393.674.14.1	125 mm	90 mm	1.2 cm	10.4 cm	2.9 cm	Nieuw
393.675.14.1	125 mm	110 mm	0.2 cm	10.5 cm	3.7 cm	Nieuw
393.775.14.1	160 mm	110 mm	1.9 cm	11.3 cm	3.4 cm	Nieuw
393.776.14.1	160 mm	125 mm	1.1 cm	11.5 cm	3.8 cm	Nieuw