


Geberit Silent-Pro hoek T-stuk 87,5°



Voorbeeldafbeelding

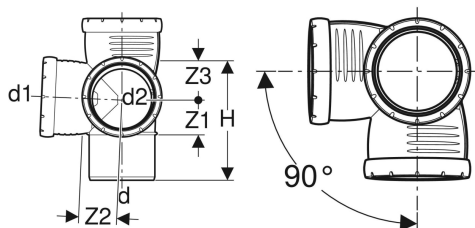

Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen

- Hoge geluidsisolatie

- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	
393.459.14.1	90 mm	90 mm	90 mm	90 °	16 cm	4.9 cm	5 cm	5.1 cm	Nieuw
393.550.14.1	110 mm	90 mm	90 mm	90 °	21.2 cm	8.2 cm	8.1 cm	6.1 cm	Nieuw
393.559.14.1	110 mm	110 mm	110 mm	90 °	18.9 cm	5.9 cm	6 cm	6.2 cm	Nieuw
393.662.14.1	125 mm	110 mm	110 mm	90 °	22.9 cm	7.7 cm	8.2 cm	7.8 cm	Nieuw



- Bij art. nr. 393.550.14.1 en 393.662.14.1 gaat het om gelaste strom stukken