


## Geberit Silent-Pro stroom T-stuk 87,5° dubbel

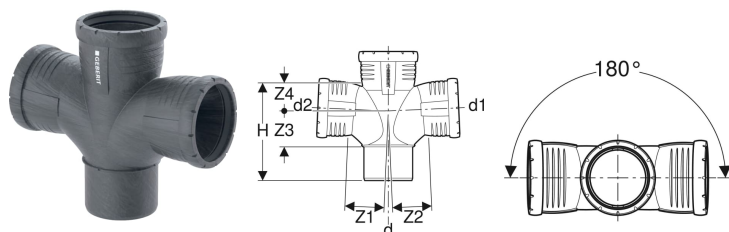

Voorbeeldafbeelding

### Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

### Eigenschappen

- Hoge geluidsisolatie

- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM

### Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	Z4	
393.466.14.1	90 mm	90 mm	90 mm	180 °	17.7 cm	7 cm	7 cm	6.7 cm	4.9 cm	Nieuw
393.566.14.1	110 mm	110 mm	110 mm	180 °	21.2 cm	7.7 cm	7.7 cm	8.2 cm	6.1 cm	Nieuw
393.665.14.1	125 mm	110 mm	110 mm	180 °	22.9 cm	8.2 cm	8.2 cm	7.7 cm	7.8 cm	Nieuw



- Bij art. nr. 393.665.14.1 gaat het om een gelaste fitting