


Geberit beugel geïsoleerd, met draadbus M10 / M12

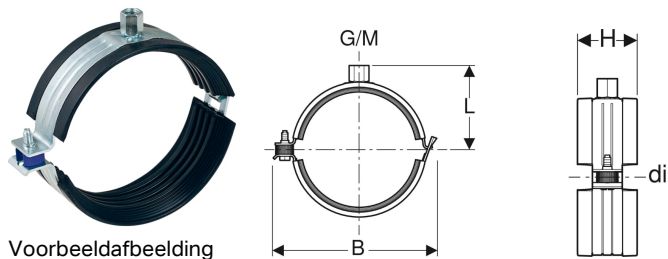

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het bevestigen van Geberit Silent-Pro buizen en fittingen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden

Eigenschappen

- Hoge geluidsisolatie
- Schroefdraadbevestiging M10 of M12
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal

Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M	di, ø	L	B	H	
393.699.26.1	Galvanisch verzinkt	10 / 12 mm	125 mm	8.9 cm	17.4 cm	5 cm	Nieuw
393.799.26.1	Galvanisch verzinkt	10 / 12 mm	160 mm	9.9 cm	21.2 cm	5 cm	Nieuw