

PRODUCTFICHE

PE-X x PE-X koppelingen SDR 11

Volledig assortiment van sterke, betrouwbare en gebruiksvriendelijke PE-X x PE-X koppelingen van 25-125 mm in SDR 11.


Speciaal ontworpen koppelingen met een lange steunbuis voor een optimale klemming op de PE-X buis.

De steunbuis is in messing vervaardigd die conform is met de Europese Drinkwaterrichtlijn.

De klemringen zijn in ontzinkingsvrij messing (DZR) zodat er geen ontzinkingscorrosie kan optreden in agressieve omstandigheden.

De koppelingen zijn eenvoudig te installeren; er is geen speciaal mechanisch of hydraulisch gereedschap voor nodig. De bouten en moeren zijn uit roestvrij staal van de hoogste kwaliteit en zijn vooraf ingevet om corrosie en koudlas te voorkomen.

O-ring-vrij ontwerp met afdichting op het PE-X buismateriaal voor een duurzame lekdichte verbinding.

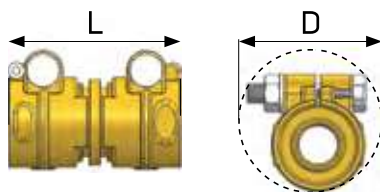

- PE-X x PE-X koppelingen volgens ISO 15875-3
- Buizen: PE-X/SDR 11, HDPE-100/SDR 11
- Drukklasse: PN 6 voor verwarming, PN 16 voor koud en koelwater
- Materiaal steunbuis: messing conform Europese drinkwaterrichtlijn DWD 98/83/EC
- Materiaal klemring: messing (DZR)
- Klembouten en moeren: AISI 316
- O-ring-vrij ontwerp

PE-X x PE-X koppelingen SDR 11

	Afmeting buis	D	L	Gewicht
Art. Nr.	$d_{\text{uit}}/s/d_{\text{in}}$ [mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HC25x25	25/2,3/20,4	50	68	0,3
HC32x32	32/2,9/26,2	60	75	0,4
HC40x40	40/3,7/32,6	80	90	0,8
HC50x50	50/4,6/40,8	85	90	1,0
HC63x63	63/5,8/51,4	105	110	1,7
HC75x75	75/6,8/61,4	115	128	2,6
HC90x90	90/8,2/73,6	140	144	4,0
HC110x110	110/10,0/90,0	160	168	6,4
HC125x125	125/11,4/102,2	185	167	8,1