

PRODUCTFICHE

PE-X draadkoppelingen SDR 7,4

Volledig assortiment van sterke, betrouwbare en gebruiksvriendelijke PE-X draadkoppelingen van 20-110 mm in SDR 7,4.


Speciaal ontworpen koppelingen met een lange steunbuis voor een optimale klemming op de PE-X buis. De draadkoppelingen hebben een gestandaardiseerde conische buitendraad voor probleemloze verbinding met de rest van het leidingwerk.

De steunbuis is in messing vervaardigd die conform is met de Europese Drinkwaterrichtlijn.

De klemringen zijn in onzinkingsvrij messing (DZR) zodat er geen onzinkingscorrosie kan optreden in agressieve omstandigheden.

De draadkoppelingen zijn eenvoudig te installeren; er is geen speciaal mechanisch of hydraulisch gereedschap voor nodig. De bouten en moeren zijn uit roestvrij staal van de hoogste kwaliteit en zijn vooraf ingevet om corrosie en koudlas te voorkomen.

O-ring-vrij ontwerp met afdichting op het PE-X buismateriaal voor een duurzame lekdichte verbinding.

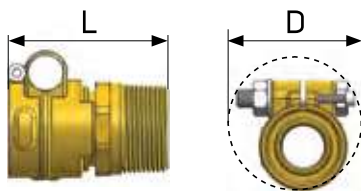

- PE-X draadkoppelingen volgens ISO 15875-3
- Buizen: PE-X/SDR 7,4
- Drukklasse: PN 10 voor sanitair
- Materiaal steunbuis: messing conform Europese drinkwaterrichtlijn DWD 98/83/EC
- DVGW-goedgekeurd
- Materiaal klemring: messing (DZR)
- Klembouten en moeren: AISI 316
- Draad: conical ISO 7-1
- O-ring-vrij ontwerp

PE-X draadkoppelingen SDR 7,4

	Afmeting buis	Draad	D	L	Gewicht
Art. Nr.	$d_{uit}/s/d_{in}$ [mm]	[duim]	[mm]	[mm]	[kg]
SC20/0.75M	20/2,8/14,4	¾" M	40	61	0,2
SC25/0.75M	25/3,5/18,0	¾" M	50	61	0,2
SC32/1M	32/4,4/23,2	1" M	60	68	0,3
SC40/1.25M	40/5,5/29,0	1¼" M	80	79	0,6
SC50/1.5M	50/6,9/36,2	1½" M	85	79	0,6
SC63/2M	63/8,7/45,6	2" M	105	97	1,1
SC75/2.5M	75/10,3/54,4	2½" M	115	101	1,7
SC90/3M	90/12,3/65,4	3" M	140	116	2,7
SC110/4M	110/15,1/79,8	4" M	160	135	4,0