

PRODUCTFICHE

PE-X x PE-X koppelingen SDR 7,4

Volledig assortiment van sterke, betrouwbare en gebruiksvriendelijke PE-X x PE-X koppelingen van 20-110 mm in SDR 7,4.


Speciaal ontworpen koppelingen met een lange steunbuis voor een optimale klemming op de PE-X buis.

De steunbuis is in messing vervaardigd die conform is met de Europese Drinkwaterriichtlijn.

De klemringen zijn in ontzinkingsvrij messing (DZR) zodat er geen ontzinkingscorrosie kan optreden in agressieve omstandigheden.

De koppelingen zijn eenvoudig te installeren; er is geen speciaal mechanisch of hydraulisch gereedschap voor nodig. De bouten en moeren zijn uit roestvrij staal van de hoogste kwaliteit en zijn vooraf ingevet om corrosie en koudlas te voorkomen.

O-ring-vrij ontwerp met afdichting op het PE-X buismateriaal voor een duurzame lekdichte verbinding.

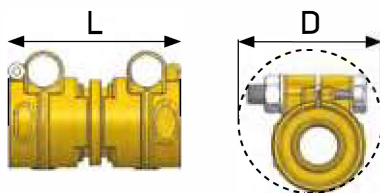

- PE-X x PE-X koppelingen volgens ISO 15875-3
- Buizen: PE-X/SDR 7,4
- Drukklasse: PN 10 voor sanitair
- Materiaal steunbuis: messing conform Europese drinkwaterriichtlijn DWD 98/83/EC
- DVGW-goedgekeurd
- Materiaal klemring: messing (DZR)
- Klembouten en moeren: AISI 316
- O-ring-vrij ontwerp

PE-X x PE-X koppelingen SDR 7,4

	Afmeting buis	D	L	Gewicht
Art. Nr.	$d_{uit}/s/d_{in}$ [mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SC20x20	20/2,8/14,4	53	40	0,3
SC25x25	25/3,5/18,0	57	68	0,3
SC32x32	32/4,4/23,2	61	75	0,4
SC40x40	40/5,5/29,0	75	90	0,8
SC50x50	50/6,9/36,2	82	90	1,0
SC63x63	63/8,7/45,6	103	110	1,7
SC75x75	75/10,3/54,4	118	128	2,6
SC90x90	90/12,3/65,4	140	144	4,1
SC110x110	110/15,1/79,8	160	168	6,4