


1.1




NeBo putafdekking beton/gietijzer, dagmaat \varnothing 520 mm

N 352 NB-R "Centerfix"

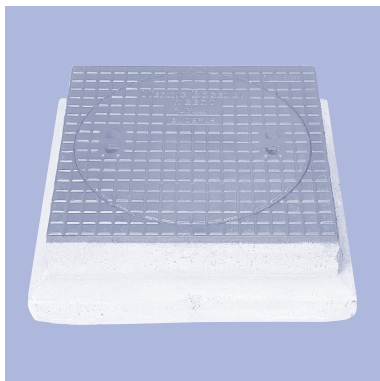

NeBo putafdekking met deksel beton/gietijzer, type N 352 NB-R "Centerfix", bestaande uit een gietijzeren vierkante omranding met méérvoudige verankeringsnokken, verankerd aan de aangestorte betonvoet, randhoogte mm (zie tabel), voorzien van een uitsparing voor vergrendelingsmogelijkheid en geleverd met een gietijzeren rond massief deksel met een tweezijdige rubberoplegging / opsluiting. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 en voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

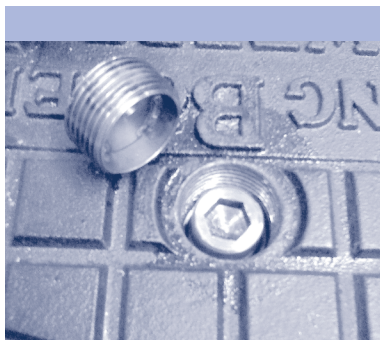

Anti-diefstal vergrendeling

Materialen

Rand : beton/gietijzer
 Deksel : gietijzer
 Rubberoplegging : SBR

Opties

- Vergrendelbaar deksel
- Anti-diefstal vergrendeling (zie foto)
- 2 beluchtingsopeningen
- Diverse randopschriften (zie blz. 4.1)
- Diverse dekselopschriften (zie blz. 4.1)
- Spec. opschriften/Stadswapen (zie blz. 4.1)
- Deksel in verkeersklasse E-600 kN
- Deksel voorzien van trekaten
- Deksel type NeBoloek (zie inleiding)

Toebehoren





- Hijsjuk (zie blz. 3.1)
- Uitlicht-/vergrendelsleutel (zie blz. 3.2)
- Stelmortel "Poltec 700" (zie blz. 3.4)

Normen

Afdekking : NEN-EN 124/BRL 9203

Certificaten

KOMO productcertificaat:
 - Afdekkingen voor putten
 - Gietijzeren afdekkingen
 NEN-EN-ISO 9001

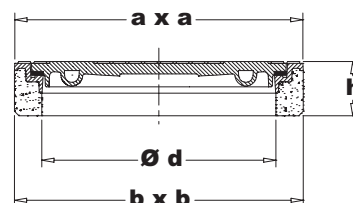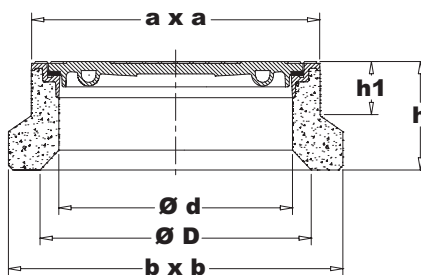

type N 352 NB-R Centerfix
170 - 240 mm

type N 352 NB-R Centerfix
120 mm

Type	a x a	b x b	h	h1	Ø d	Ø D	Doorn. opp. (cm ²)	Gewicht. (kg)
N 352 NB-R Centerfix - 120	640 x 640	640 x 640	120	---	Ø 520	---	---	122
N 352 NB-R Centerfix - 170	640 x 640	740 x 740	170	60	Ø 520	Ø 600	---	180
N 352 NB-R Centerfix - 240	640 x 640	740 x 740	240	130	Ø 520	Ø 600	---	220

Gewicht los deksel ± 49,7 kg.