

SEPTIC TANK - IBA I SYSTEEM

VLG. LOZINGENBESLUIT EN 12566-1

SEPTIC-RT®



Daar waar geen riolering aanwezig is, dient het afvalwater alvorens het in de bodem of op het oppervlakte water te lozen gezuiverd te worden door middel van een zuiveringsvoorziening, ook wel een IBA genoemd. Dit IBA klasse I systeem is conform lozingenbesluit EN 12566-1 en voorzien van een CE-markering, EC Declaration Of Performance (DOP). De septic-tanks bestaan uit het materiaal polyethyleen.

Het systeem bestaat uit:

- Tank 1: de voorbezinking.
- Tank 2: de bioloog en nabezinking.


Grotere systemen en betonnen septic-tanks zijn op aanvraag leverbaar.

De opties:

- Tussenschicht om de inbouwdiepte te vergroten. (per 200 mm. / max. 600 mm.).
- Een pompput om de overstort naar het openwater te verpompen.
- Septic-tank activator.


De certificaten:

- CE-markering, EC Declaration Of Performance (DOP).

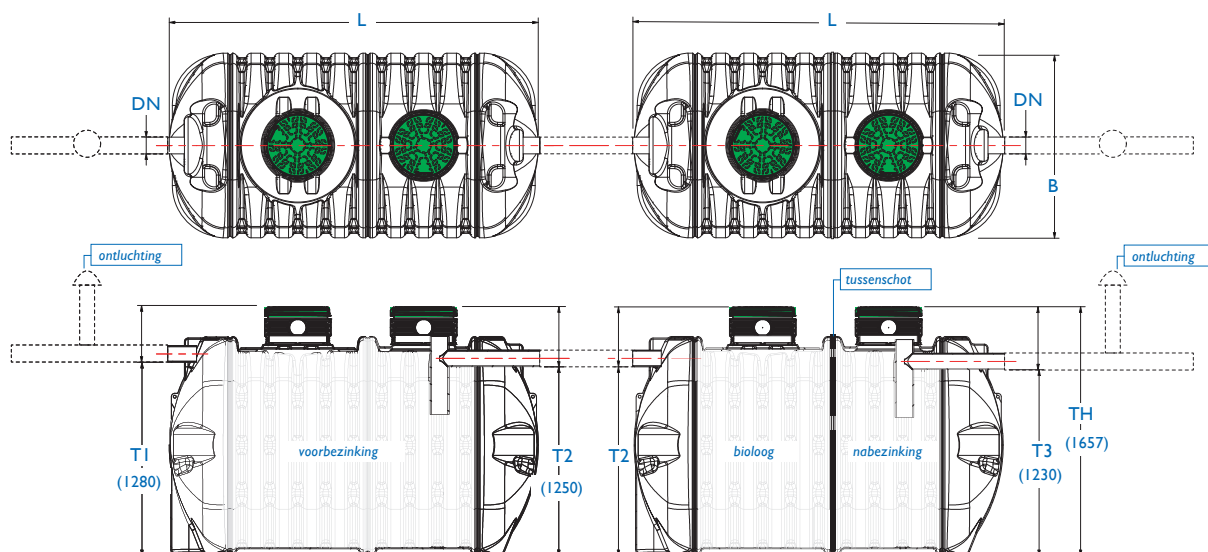

* Hoogtematen TH, T1, T2 en T3 min. zijn zonder schacht per mangat. De inbouwdieptes zijn te vergroten tot het maximum met schachten Ø400 x H200 met naar keuze een gietijzeren of kunststof deksel.

artikel-nummer	totale inhoud	inwoners equivalent	aantal deksel	DN mm	T1* min. / max.	T2* min. / max.	T3* min. / max.	TH min. / max.	LxB per tank	totaal gewicht
613870	6000 liter -6m³	5 i.e.	4 st. Ø 110	167	tm 967	197 tm 997	217 tm 1017	1457 tm 2257	2440 x 1232	2 x 95 kg.

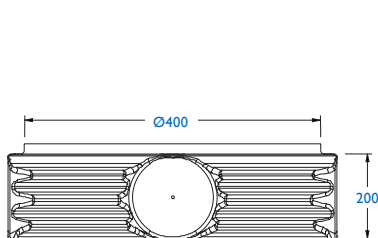

Opzetschicht

artikel-nummer	totaal aantal	werkende hoogte	schacht diameter	totaal gewicht
613871	1 stuks	200mm	DN400	6 kg.

Opzetschachten zijn voorzien van schroefdraad H=200mm, waardoor deze eenvoudig kunnen worden gemonteerd. Het opzetstuk wordt per stuk geleverd.

(Maximaal 4 opzetschachten gebruiken per mangat.)