

## Opvoerinstallatie *Aqualift F Basic*

voor vrije opstelling in vorstvrije ruimten



Reservoir: 50 liter

Pompvolume: 20 liters

**Polyethyleen reservoir** met verschroefde reinigungsopening.

Aansluiting toevoer bovenzijde Ø 50/110 mm. Twee extra toevoeren Ø 110 mm aan beide zijdes. Aansluiting voor toevoer Ø 110 (toevoerhoogte 180 mm) en ontluchting Ø 75, aansluiting voor handmembraanpomp Ø 32.

### Pomp

SPF 1300 met vrijstroomwiel om fecaliënvrij en -houdend afvalwater op te voeren, vlotter gestuurd (niveau en alarm) met open kanaalwaaier. Vrije doorlaat van 40 mm. Pomp is onderdompelbaar (IP 68), kabellengte 5 m. Inclusief terugslagklep met kunststof persaansluiting Ø 90 mm inclusief elastische slangverbinding.



### Besturingskast Basic 230 V

met functie display, bediening voor manuele pompstart en alarm reset. Batterij gestuurd alarm (batterij incl.). Met optie voor een potentiaalvrij contact op locatie.


➤ **Toebehoren:** Pagina 120



| SPF pomp | Spanning | Art. Nr. |
|----------|----------|----------|
| 1300-S3  | 230 V    | 28 798   |



### Pomp diagram

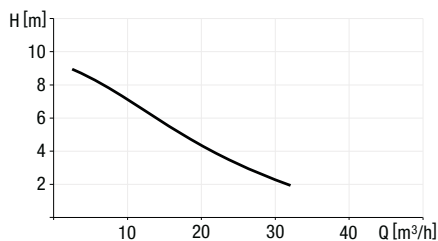

| Pomp type        | Vermogen (P1) | Vermogensopname (P2) | Spanning | Frequentie | Stroomsterkte | Zekeringen, schokbestendig | Kabel-lengte 5 m        | Medium-temperatuur | Gewicht (pomp) | Bescherming | Toerental | Pomp-capaciteit      | Opvoer-hoogte |
|------------------|---------------|----------------------|----------|------------|---------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|----------------------|---------------|
| SPF 1300-S3-15%* | 1,5 kW        | 1,0 kW               | 230 V    | 50 Hz      | 6,7 A         | C 10 A                     | 3 × 1,5 mm <sup>2</sup> | 40°C               | approx. 24 kg  | IP 54       | 2.900     | 32 m <sup>3</sup> /h | 9,2 m         |

\*Uitleg over S3 pompen zie pag. 95