

## Techniekschacht Ø 1000 met mangat Ø 600

in combinatie met de technische module *Aqualift F XL* en *Aqualift S XL*

Polyethyleen PE-HD constructie

**Installation:** Voor vloerinbouw;  
grondwaterbestendig tot 3000 mm

**Techniekschacht omvat:**


- schachtdelen met traptredes uitgerust
- met telescopisch opzetstuk voor een traploze hoogteinstelling
- afdekking rond uit GG
- alle benodigde afdichtingen en klampen

**Levering:** Als losse elementen

**Opmerking:**

Afdekkingen oppervlaktewaterbestendig

**Notitie:** Andere inbouwdiepten  
(op aanvraag)



Inbouwdiepte D in mm	Klasse A/B	Klasse D
	Art. Nr.	Art. Nr.
D1: 380 - 629*	874 00 00	874 00 01
D2: 630 - 879*	874 00 06	874 00 07
D3: 880 - 1129*	874 00 12	874 00 13
D4: 1130 - 1379	874 00 18	874 00 19
D5: 1380 - 1629	874 00 24	874 00 25
D6: 1630 - 1879	874 00 30	874 00 31
D7: 1880 - 2129	874 00 36	874 00 37
D8: 2130 - 2379	874 00 42	874 00 43
D9: 2380 - 2629	874 00 48	874 00 49
D10: 2630 - 2879	874 00 54	874 00 55
D11: 2880 - 3129	874 00 60	874 00 61
D12: 3130 - 3379**	874 00 66	874 00 67
D13: 3380 - 3629**	874 00 72	874 00 73
D14: 3630 - 3879**	874 00 78	874 00 79
D15: 3880 - 4129**	874 00 84	874 00 85

\*Inbouwdiepte D 1 - D 3

enkel voor natte pomp-modules

\*\*Inbouwdiepte D 12 -15

maximale inbouwdiepte 5000 mm i.c.m.  
techniekmodule in acht nemen

EN 13598 Deel 2

Z-42.1-527

## Techniekschacht Ø 1000 met mangat Ø 800

in combinatie met de technische module *Aqualift F XL* en *Aqualift S XL*

Polyethyleen PE-HD constructie

**Installation:** Voor installatie in de betonplaat;  
grondwaterbestendig tot 3000 mm

**Techniekschacht omvat:**


- voor waterdicht beton met flens en contraflens
- schachtdelen met traptredes uitgerust
- met telescopisch opzetstuk voor een traploze hoogteinstelling
- afdekking vierkant uit rvs, Klasse A/L 15
- alle benodigde afdichtingen en klampen

**Levering:** Als losse elementen

**Opmerking:**

Afdekkingen oppervlaktewaterbestendig

**Notitie:** Andere inbouwdiepten, opzetstukken  
en deksels Klasse B/D (op aanvraag)

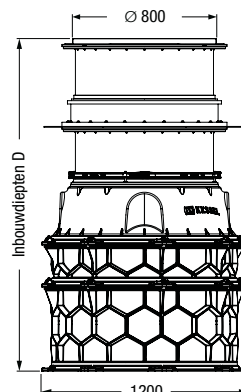

### Afdekking betegelbaar

Inbouwdiepte D in mm	Art. Nr.
D1: 668 - 917	874 00 03
D2: 918 - 1167	874 00 09
D3: 1168 - 1417	874 00 15
D4: 1418 - 1667	874 00 21
D5: 1668 - 1917	874 00 27

### Afdekking kan niet worden betegeld, antislip

Inbouwdiepte D in mm	Art. Nr.
D1: 653 - 902	874 00 05
D2: 903 - 1152	874 00 11
D3: 1153 - 1402	874 00 17
D4: 1403 - 1652	874 00 23
D5: 1653 - 1902	874 00 29

EN 13598 Deel 2

Z-42.1-527