


## Geberit Duofix set element voor wand-wc, 112 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, Sigma20 bedieningsplaat en iCon wand-wc Rimfree



Voorbeeldafbeelding

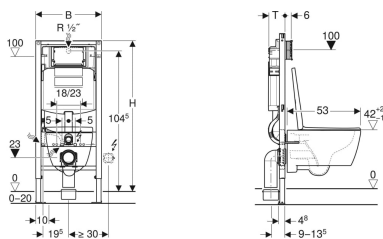

### Toepassingsgebied

- Voor droogbouw
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties
- Voor inbouw in ruimtehoge installatiewanden
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden
- Voor 2-toets spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

### Eigenschappen

- Statisch zelfdragend frame, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Frame met boorgaten  $\varnothing$  9 mm voor bevestigen in de houtskeletbouw
- Frame voorbereid voor ondersteuning bij wc-keramiek met klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen verstelbaar 0–20 cm
- Zelf remmende steunpoten
- Voetplaten draaibaar
- Diepte vloerbevestigingsconsole passend aan de inbouw in U-profielen UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix systeemprofielen

- Aansluitbocht in verschillende diepte posities zonder gereedschap monteerbaar, verstelbereik 45 mm
- Bevestiging aansluitbocht geluidsgeliseerd
- Inbouwreservoir met frontbediening
- Inbouwreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan het inbouwreservoir zonder gereedschap
- Wateraansluiting achter of boven in het midden
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Sparingkoker inkortbaar
- Met mantelbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douchewc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

### Technische gegevens

Stromingsdruk	0.1-10 bar
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Instelbereik kleine spoeling	2-4 l

### Leveringsomvang

- Geberit Duofix element voor wand-WC
- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en handwiel
- Sparingkoker
- 2 montagesteunen
- 2 beschermstoppen
- Aansluitset voor wc,  $\varnothing$  90 mm
- Aansluitbocht 90° van PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- 2 draadstangen M12
- Overgangsmof van PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- Geluidsisolatieset
- Bevestigingsmateriaal
- Geberit Sigma20 bedieningsplaat voor 2-toets spoeling
- Geberit iCon set wand-wc diepspoel, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B	H	T	
118.404.11.1	Alpien wit / Kunststof	50 cm	112 cm	12 cm	
118.404.11.2	Alpien wit / Kunststof	50 cm	112 cm	12 cm	Nieuw

### Toebehoren

- Geberit set ondersteuning voor wc-keramiek met klein contactoppervlak
- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke montage, hoekoplossing
- Brandpreventieset EI 90, voor Geberit Duofix element voor wand-wc
- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke montage
- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke en systeemmontage
- Geberit Duofix bevestigingsmateriaal voor staanderafstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix V-rail voor beplatingsondersteuning 45° / 90°