


Serie: Douchekop

Art.nr.: 29255 - Vaste douchekop met draaibaar of vast rooster

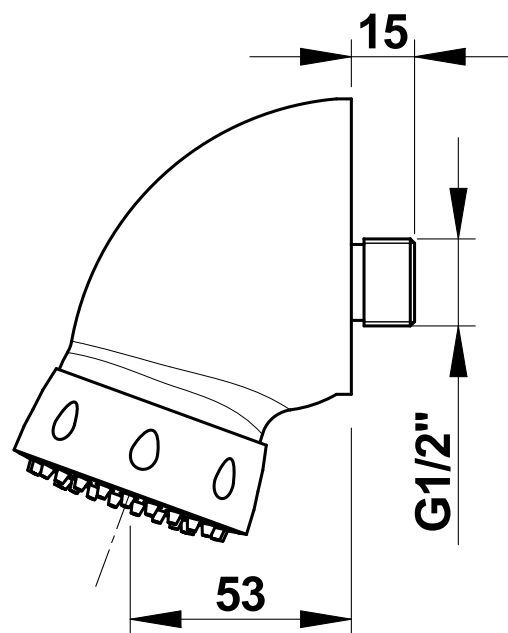

> Aanbevolen gebruiksdruk:

- 1 tot 5 bar

> Debiet :

- 6 l/min door geïntegreerde stroombegrenzer

> Functies :

- Eenvoudige regenstraal
- Antikalkpinnen
- Vaste douchekop met draaibaar rooster

> Watertoevoer :

- Ingebouwd mannelijk G 1/2" (15x21) met schachtlengte 15 mm

> Thermische weerstand :

- Deze kop is bestand tegen een temperatuur van 75°C gedurende 30 minuten in relatie met thermische schokken

> Geleverd met :

- Installatie-instructies

> Normen / goedkeuringen :

- Messing lichaam verchromd conform NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Nikkel-chroom oppervlaktebehandeling volgens NF EN12540
- Weerstand tegen neutrale zoutnevel (NSS) : 200 uur volgens NF ISO 9227

