


Serie: Toebehoren voor douche  
Art.nr.: 29296 - Plafond douchekop

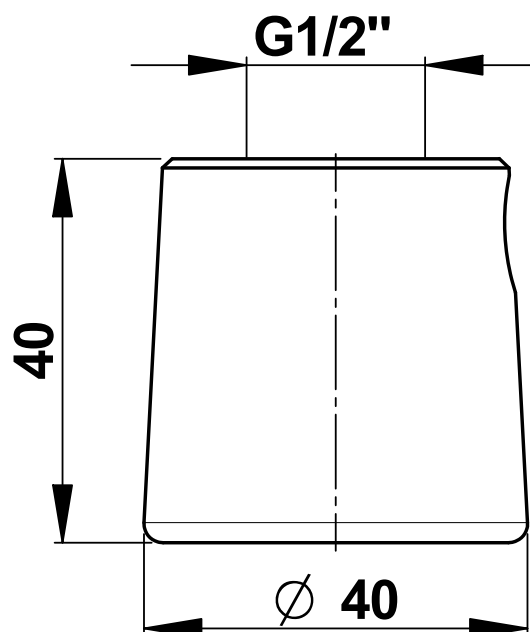

#### > Aanbevolen werkdruk:

- 1 tot 5 bar

#### > Volumestroom :

- 10 l/min met geïntegreerde volumestroombegrenzer

#### > Functies :

- Eenvoudige regenstraal
- Douchekop met vast rooster
- Vandaalbestendig

#### > Aansluiting :

- G 1/2" (15x21) binnendraad

#### > Materiaal en afwerking:

- Messing verchromd

#### > Thermische weerstand :

- Deze douchekop kan een thermische schok van 75°C verdragen gedurende 30 minuten

#### > Geleverd met :

- Veiligheidsschroef Torx met pin (bevestiging aan zijkant)

#### > Normen / goedkeuringen :

- Messing lichaam verchromd conform NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Nikkel-chroom oppervlaktebehandeling volgens NF EN12540
- Weerstand tegen neutrale zoutnevel (NSS) : 200 uur volgens NF ISO 9227

