


Serie: Enkelvoudige sensorkraan met timer voor douche

Art.nr.: 38222 - PRESTO P 50 B ingebouwd

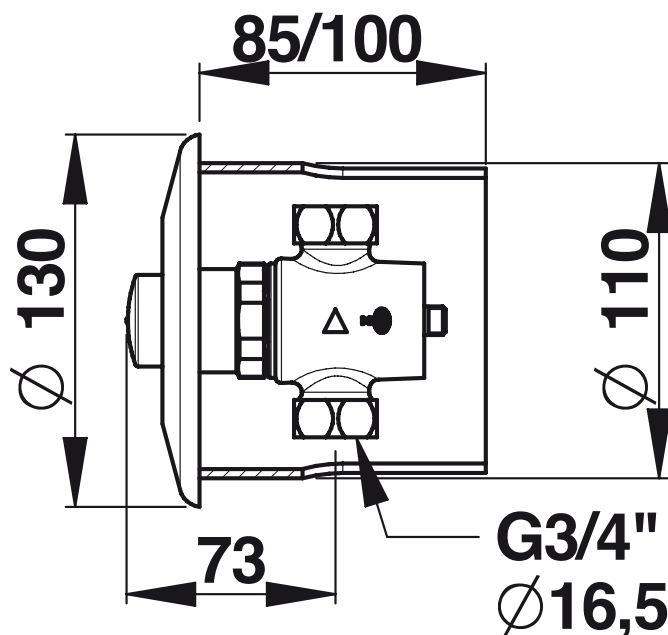

> Aanbevolen gebruiksdruk:

- 1 tot 5 bar

> Debiet :

- 8 l/min bij 3 bar via ingebouwde debietregelaar
- Debietaanpassing door ring met schroefdraad
- Antiwaterslagsysteem.

> Stroomtijd :

- 30 seconden (-10/+ 5 seconden)

> Watertoevoer :

- Mannelijk G 3/4" (20x27) met koud of voorgemengd water

> Thermische weerstand :

- Deze kraan is bestand tegen een temperatuur van 75°C gedurende 30 minuten in relatie met thermische schokken

> Veiligheid :

- Niet-draaiende onschendbare knop
- Markering met onsljitbaar en ondemonteerbaar rood punt

> Geleverd met :

- 1 zelfblokkerende rozet
- 1 installatiesjabloon
- 1 platte pakking
- 1 filterdichting
- 2 wartelmoeren 3/4 " (20x27) voor buis van 14x16 mm

> Normen / goedkeuringen :

- Akoestische klasse II
- Messing lichaam conform NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Nikkel-chroom oppervlaktebehandeling volgens NF EN12540
- Weerstand tegen neutrale zoutnevel (NSS) : 200 uur volgens NF ISO 9227

