
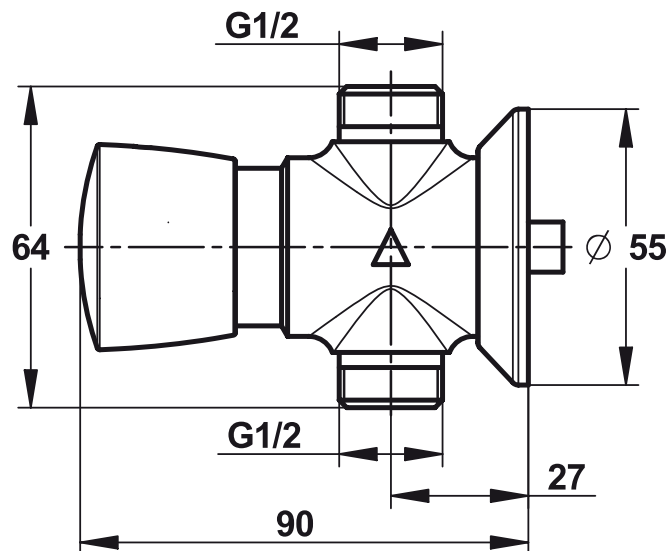


Serie: Enkelvoudige sensorkraan met timer voor douche

Art.nr.: 38310 - PRESTO 500 S in opbouw

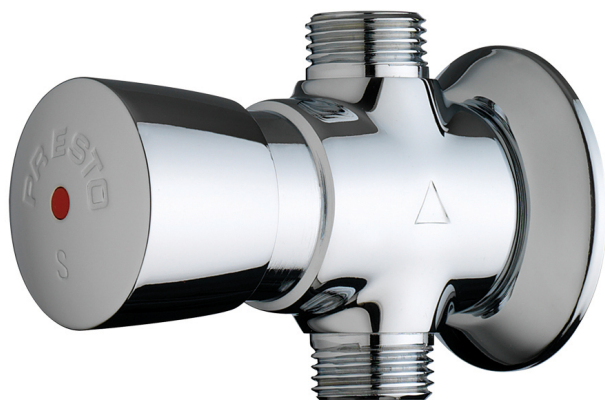

> Aanbevolen werkdruk:

- 1 tot 5 bar

> Volumestroom :

- 5 l/min bij 3 bar via ingebouwde debietregelaar
- Anti-waterslagsysteem.

> Looptijd :

- 30 seconden (-10/+ 5 seconden) instelbaar met ringen

> Aansluiting :

- In lijn mannelijk G 1/2" (15x21) met koud of voorgemengd water

> Thermische weerstand :

- Deze kraan kan een thermische schok van 75°C verdragen gedurende 30 minuten

> Veiligheid :

- Anti-blokkeringssysteem S®, voorkomt dat de kraan blijft lopen
- Markering met onsluitbaar en ondemonteerbaar rood inlegplaatje

> Geleverd met :

- 2 timerafstelringen
- 1 platte pakking
- 1 moer 1/2" (15x21)
- 1 pootschroef
- 1 afwerkingrozet

> Normen / goedkeuringen :

- Messing lichaam conform NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Nikkel-chroom oppervlaktebehandeling volgens NF EN12540
- Weerstand tegen neutrale zoutnevel (NSS) : 200 uur volgens NF ISO 9227