
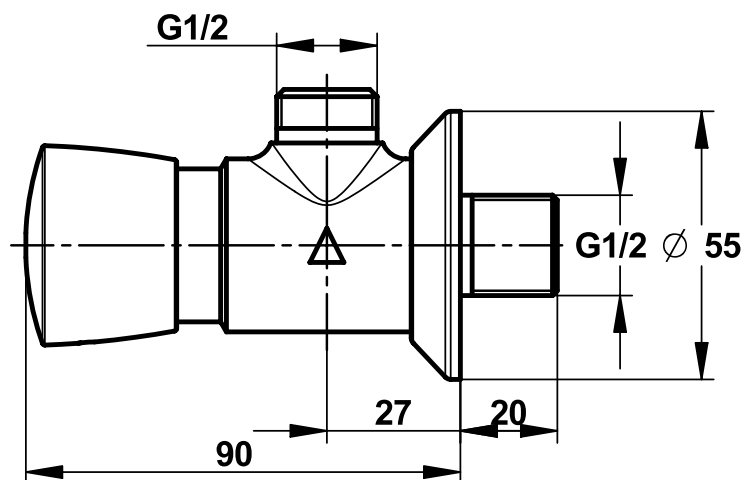


Serie: Enkelvoudige sensorkraan met timer voor douche

Art.nr.: 38320 - PRESTO 500 S in opbouw

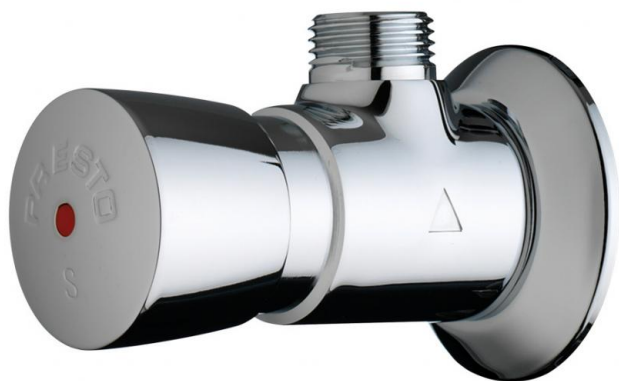

> Aanbevolen werkdruk:

- 1 tot 5 bar

> Volumestroom :

- 5 l/min bij 3 bar via debietregelaar
- anti-waterslagsysteem

> Looptijd :

- 30 seconden (-10/+ 5 seconden) instelbaar met ringen

> Aansluiting :

- G 1/2" (15x21) buitendraad, voor koud of voorgemengd water

> Thermische weerstand :

- deze kraan kan een thermische schok van 75°C verdragen gedurende 30 minuten

> Veiligheid :

- anti-blokkeringssysteem S®, voorkomt dat de kraan blijft lopen

> Geleverd met :

- 2 ringen voor instelling looptijd
- 1 platte dichting
- 1 moer 1/2" (15x21)
- 1 afwerkinggrozet
- handleiding

> Normen / goedkeuringen :

- messing lichaam conform NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- nikkel-chroom oppervlaktebehandeling volgens NF EN12540
- weerstand tegen neutrale zoutnevel (NSS) : 200 uur volgens NF ISO 9227