


Serie: Enkelvoudige sensorkraan met timer voor wastafel - Reeks PRESTOGREEN

Art.nr.: 64613 - PRESTO 605 S tafelmontage

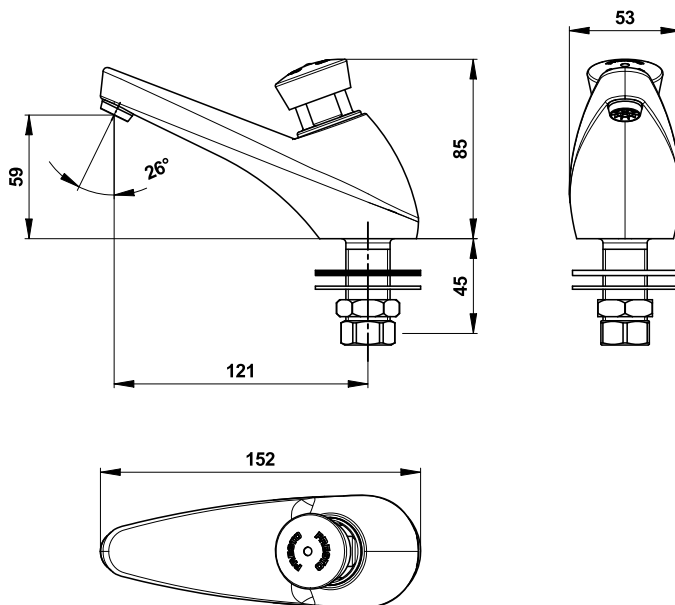

> Aanbevolen gebruiksdruk:

- 1 tot 5 bar

> Debiet :

- 3 l/mn bij 3 bar - nstelling 4 posities
- Antiwaterslagsysteem.

> Stroomtijd :

- 7 seconden

> Watertoevoer :

- Mannelijk G 1/2" (15x21) met koud water

> Thermische weerstand :

- Deze kraan is bestand tegen een temperatuur van 75°C gedurende 30 minuten in relatie met thermische schokken

> Veiligheid :

- Systeem S® verbiedt blokkering tijdens een continue stroom
- Niet-draaiende knop vermijdt elk risico op voortijdige slijtage
- Markering met onsljitbaar en ondemonteerbaar blauw punt

> Geleverd met :

- 1 moer voor koperen buis 12x14
- 1 fiberdichting
- 1 roestvrijstalen sluitring
- 1 messing klemmoer
- 1 nitril sluitring

> Normen / goedkeuringen :

- Messing lichaam conform NF EN1982/ NF EN12164 / NF EN12165
- Nikkel-chroom oppervlaktebehandeling volgens NF EN12540
- Weerstand tegen neutrale zoutnevel (NSS) : 200 uur volgens NF ISO 9227

