
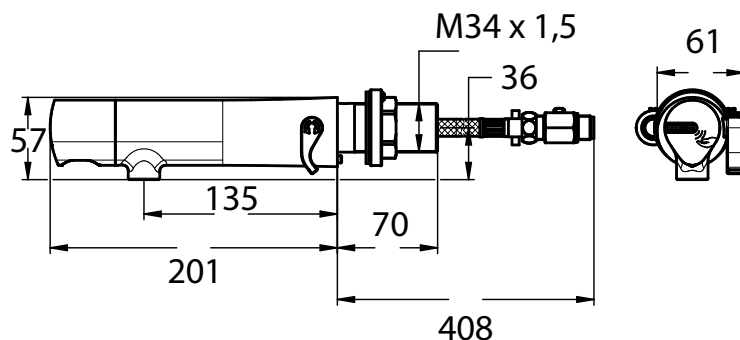


Serie: Elektronische wastafelmengkraan voor wanddoorvoer montage

Art.nr.: 68075 - PRESTO SAFE® - batterijvoeding

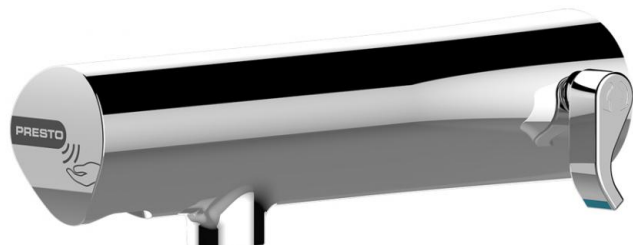

#### > Aanbevolen werkdruk:

- 1 tot 5 bar

#### > Volumestroom:

- volumestroombegrenzer 3 l/min
- anti-kalk perlator
- anti-waterslagsysteem

#### > Looptijd:

- voor ingesteld op 7 seconden (instelbaar via PRESTOCOM communicatie apparaat)

#### > Aansluiting:

- G 3/8" buitendraad

#### > Voeding:

- lithiumbatterij 9V

#### > Materiaal en afwerking:

- messing verchroomd

#### > Thermische weerstand:

- deze kraan kan een thermische schok van 75°C verdragen gedurende 30 minuten

#### > Veiligheid:

- begrenzing van maximale temperatuur instelbaar om het risico op brandwonden te verminderen
- magneetventiel sluit automatisch na 30 s looptijd, of als de batterij bijna leeg is (led knippert) of bij beschadiging van de IR sensor
- automatische cyclusspoeling van 30 seconden na 24 uur geen gebruik (instelbaar)

#### > Aanbevolen installatiehoogte:

- minimum 30 cm van de bodem van de wasbak
- niet tegenover reflecterende oppervlakken installeren

#### > Geleverd met:

- 1 lithiumbatterij
- 2 PEX-slangen met terugslagkleppen
- 2 afsluiters
- 1 bevestigingsmoer
- 1 dichting en 1 O-ring
- 2 filterdichtingen
- 1 identificatie sticker
- handleiding

#### > Normen / goedkeuringen:

- Messing lichaam conform NF EN1982, EN12164, NF EN12165, compatibel met UBA lijst
- Weerstand tegen neutrale zoutnevel (NSS) : 200 uur volgens NF ISO 9227

