


Serie: Enkelvoudige mengkraan met timer voor wastafel
Art.nr.: 68228 - PRESTO 7000 tafelmontage

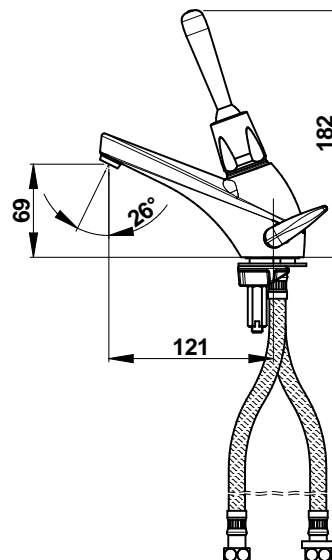

> Aanbevolen gebruiksdruk:

- 1 tot 5 bar

> Debiet :

- 3 l/mn bij 3 bar - instelling 4 posities
- Antiwaterslagsysteem.

> Stroomtijd :

- 15 seconden ± 5 seconden

> Werking :

- Door eenvoudige actie op de omnidirectionele hendel (zachte activering)

> Watertoevoer :

- G 3/8" (12x17)

> Thermische weerstand :

- Deze kraan is bestand tegen een temperatuur van 75°C gedurende 30 minuten in relatie met thermische schokken

> Veiligheid :

- Markering met onsluitbaar en niet-demonteerbaar punt (blauw of rood)

> Geleverd met :

- 2 filterdichtingen
- 1 roestvrijstalen sluitring
- 2 PEX-slangen met NF-terugslagkleppen en draaiende moeren
- 1 bevestigingsbeugel
- 1 flensdichting
- 1 bevestigingsmoer
- 2 schijfjes, blauw en rood

> Normen / goedkeuringen :

- Messing lichaam verchromd conform NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Nikkel-chroom oppervlaktebehandeling volgens NF EN12540
- Weerstand tegen neutrale zoutnevel (NSS) : 200 uur volgens NF ISO 9227

