
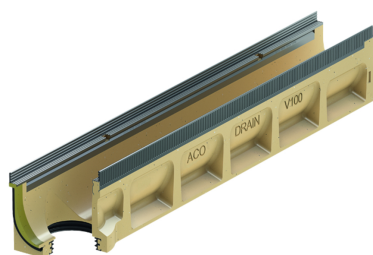


Goot zonder verval, 1000mm

productinformatie voor de productgroep

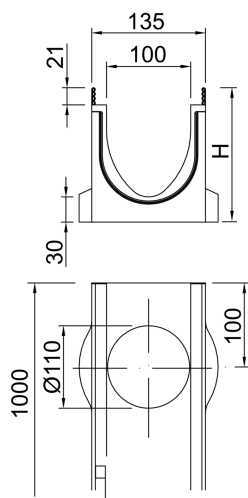

ACO productvoordelen

- Lijngoot voorzien van Seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01185)
 - Standaard met EPDM-afdichting in het gootelement
 - Goot van duurzaam polymerebeton
 - Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
- Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
- Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopende gladde gootbodem
- Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock

- Gootsysteem conform NEN-EN 1433/DIN 19580
- Nominale breedte 100mm
- Belastingklasse A15 – E600
- Randbescherming naar keuze uit verzinkt staal of RVS

- Naar keuze met of zonder onderuitloop
- Uitvoering met lamellendichtring (voorgevormde aansluiting) van NBR voor onderuitloop
- Diverse combinatiemogelijkheden voor de goot (voorbeeld):

- 0.0 - 0.0.2 - 0.1 - 0.2
- *) Goten met standaard onderuitloop hebben een 10mm grotere bodemdikte
 - Voorbeeld: 5.0.2 past bij type 5, 5.0, 5.1

technische gegevens over het artikel 132334

	afmetingen			type	materiaal raamwerk	gewicht
	lengte	breedte	hoogte			
	[mm]	[mm]	[mm]			
	1000	135	160	0.0.2	verzinkt staal	17,7

toebehoren

benaming	geschikt voor	beschrijving	artikelnr.
bladvanger	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline Seal in <ul style="list-style-type: none"> □ Ø110 ■ Multiline V100 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø110 ■ gewicht: 0,5 kg 	02769

benaming	geschikt voor	beschrijving	artikelnr.
stankslot	<ul style="list-style-type: none">■ Multiline Seal in<ul style="list-style-type: none">□ Ø110	<ul style="list-style-type: none">■ RVS (AISI304)■ Ø110■ gewicht: 0,4 kg	132493
combinatie-eindplaat	<ul style="list-style-type: none">■ V 100 S 0. – 20.	<ul style="list-style-type: none">■ Voor gootbegin en -einde■ Van kunststof (ABS)■ Met verzinkt stalen randbescherming■ Bouwlengte 20mm■ gewicht: 0,4 kg	132385

aanvullend toebehoren vindt u onder → <https://www.aco.nl/catalog/132334>