
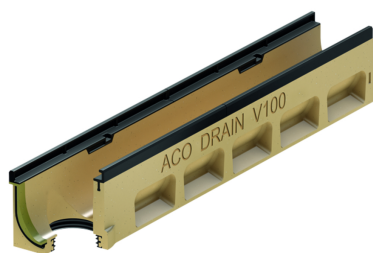


Goot zonder verval, 1000mm

productinformatie voor de productgroep

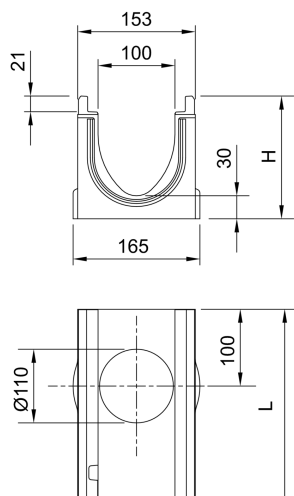

ACO productvoordelen

- Gootsysteem volgens NEN-EN 1433 / DIN 19580
- Nominale breedte 100mm
- Belastingklasse A15 – E600
- Met randbescherming 12mm van gietijzer
- Naar keuze met of zonder verticale, waterdichte buisaansluiting met lammelendichtring van NBR
- Diverse combinatiemogelijkheden voor het gootelement (voorbeeld):
 - 0.0 – 0.0.2 – 0.1 – 0.2
- *) gootelementen met lamellendichtring-buisaansluiting hebben een 5mm grotere bodemdikte dan de aan te sluiten gootelementen
 - Voorbeeld: 5.0.2 past bij type 5, 5.0, 5.1

- Versterkte goot (HD)
- Waterdichte gootlijn door seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01059)
 - Standaard met EPDM-afdichting in de gootverbinding
 - Goot van duurzaam polymerebeton
 - Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
- Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
- Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopende gladde gootbodem
- Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock

technische gegevens over het artikel 132934

	afmetingen			type	materiaal raamwerk	gewicht
	lengte [mm]	breedte [mm]	hoogte [mm]			
	1000	153	160	0.0.2	gietijzer	25,6

toebehoren

benaming	geschikt voor	beschrijving	artikelnr.
combinatie-eindplaat	■ V100G 0. - 20.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voor gootbegin en -einde ■ Van polymeerbeton ■ Met randbescherming zwart bekleed ■ Bouwlengte 25mm ■ gewicht: 1,7 kg 	132985
eindplaat voor gooteinde (lamellendichtring)		<ul style="list-style-type: none"> ■ Van polymeerbeton ■ Met geïntegreerde lamellendichtring Ø110 voor horizontale aansluiting ■ Met randbescherming zwart gecoat ■ Bouwlengte 40mm 	
	V100G 0.	gewicht: 1,6 kg	132946
adapter voor stroomrichtingsverandering		<ul style="list-style-type: none"> ■ Van polymeerbeton ■ Met zwart gecoate randbescherming ■ Bouwlengte: 40mm ■ Voor lijmen aan de goot 	
	V100G 0.	gewicht: 1,5 kg	132956

aanvullend toebehoren vindt u onder → <https://www.aco.nl/catalog/132934>