
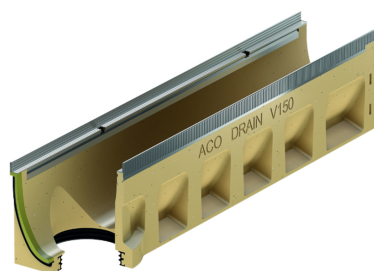


## Goot zonder verval, 1000mm

### productinformatie voor de productgroep

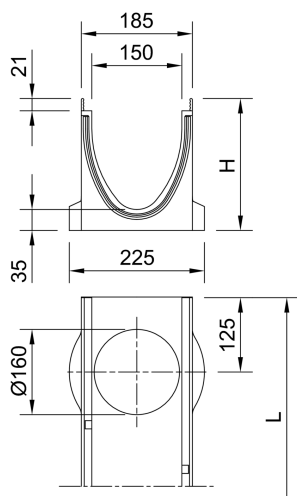

#### ACO productvoordelen

- Lijngoot voorzien van Seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01185)
  - Standaard met EPDM-afdichting in het gootelement
  - Goot van duurzaam polymeerbeton
  - Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
- Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
- Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopende gladde gootbodem
- Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock

- Gootsysteem conform NEN-EN 1433/DIN 19580
- Nominale breedte 150mm
- Belastingklasse A15 – E600
- Randbescherming naar keuze uit verzinkt staal of RVS
- Naar keuze met of zonder onderuitloop
- Met lamellendichtring (voorgevormde aansluiting) van NBR voor onderaansluiting.
- Diverse combinatiemogelijkheden voor de goot (voorbeeld):
  - 0.0 - 0.0.2 - 0.1 - 0.2

### technische gegevens over het artikel 133334

	afmetingen			type	materiaal raamwerk	gewicht
	lengte	breedte	hoogte			
	[mm]	[mm]	[mm]			
	1000	185	220	0.0.2	verzinkt staal	30,8

## toebehoren

benaming	geschikt voor	beschrijving	artikelnr.
combinatie-eindplaat	■ V150S 0. – 20.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voor gootbegin en -einde</li> <li>■ Van kunststof (ABS)</li> <li>■ Met verzinkt stalen randbescherming</li> <li>■ Bouwlengte 14mm</li> <li>■ gewicht: 3,2 kg</li> </ul>	<b>133385</b>
eindplaat voor gooteinde (lamellendichtring)		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Van polymeerbeton</li> <li>■ Met geïntegreerde lamellendichtring Ø160 voor horizontale aansluiting</li> <li>■ Met randbescherming verzinkt staal</li> <li>■ Bouwlengte 40mm</li> </ul>	
	V150S 0.	gewicht: 2,5 kg	<b>133386</b>
adapter voor stroomrichtingsverandering		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Van polymeerbeton</li> <li>■ Met randbescherming verzinkt staal</li> <li>■ Bouwlengte 40mm</li> <li>■ Voor lijmen aan de goot</li> </ul>	
	V150S 0.	gewicht: 2,2 kg	<b>133338</b>

aanvullend toebehoren vindt u onder → <https://www.aco.nl/catalog/133334>