




BIS Walkon® Voorwandsystemen



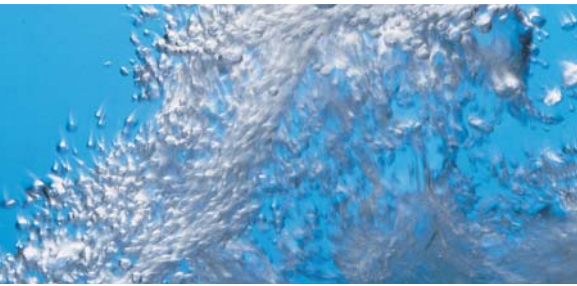

BIS Walkon®

Met Geberit spoelwaterreservoir

Meer montagegemak

BIS Walkon® Voorwandsystemen zijn voorzien van het vertrouwde Geberit spoelwaterreservoir en zijn geschikt voor nagenoeg alle gangbare keramische wandclosets.

Het frame is snel en eenvoudig te plaatsen. Alle benodigde bevestigingsmaterialen worden meegeleverd en het frame is in grote mate te verstellen. Ook een hoekopstelling is eenvoudig te plaatsen.

BIS Walkon® Voorwandsystemen zijn optioneel uit te breiden met de SanTec® Flush infrarood WC-bediening voor nóg meer comfort en hygiëne.

4 uitvoeringen

■ BIS Walkon®

Voor wandbevestiging of ruggelingse montage aan een ander voorwandsysteem. Met het revolutionaire Geberit UP320 spoelwaterreservoir.

■ BIS Walkon® Quattro

Vrijstaand, als ruimtedeler of in combinatie met een lichte scheidingswand toe te passen. Met Geberit UP320 spoelwaterreservoir.

■ BIS Walkon® Comfort

Te gebruiken in situaties waar extra verstelbaarheid gewenst is. Dit model is na installatie en afwerking nog 10 cm handmatig in hoogte verstelbaar. Met Geberit UP320 spoelwaterreservoir.

■ BIS Walkon® Top

Voor bevestiging aan de wand op plaatsen waar een lage inbouwhoogte gewenst is. Met planchet- of frontbediening.




Compleet, duurzaam en eenvoudig

De productvoordelen in één oogopslag



Geheel voormonteerd, met Geberit spoelwaterreservoir

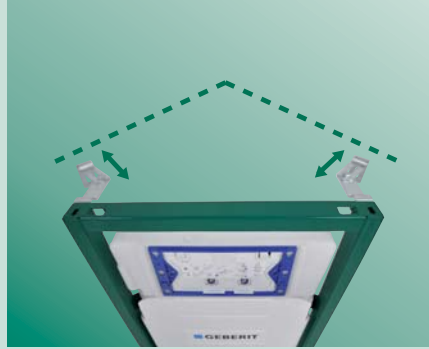


Geschikt voor hoekopstelling



Compleet met bevestigingsmaterialen en aansluitgarnituur



Wandsteunen in diepte verstelbaar

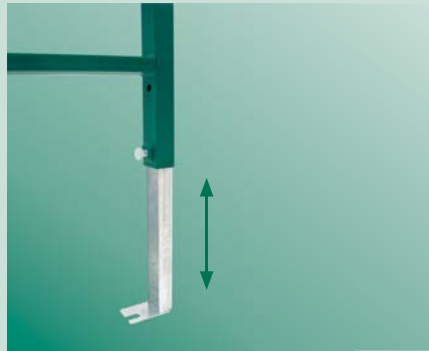

Vloersteunen in hoogte verstelbaar



Belastbaarheid 400 kg



Afvoerbocht in diepte verstelbaar en geluidsgeïsoleerd



Frame geëpoxeerd: uitstekende corrosiebestendigheid



Infrarood WC-bediening (optioneel)

BIS Walkon® & BIS Walkon® Quattro

Voor wandbevestiging en vrijstaande opstelling

Het model BIS Walkon® is geschikt voor wandbevestiging of ruggelingse montage aan een ander voorwandsysteem.

Het model BIS Walkon® Quattro kan vrij in de ruimte geplaatst worden, of gecombineerd worden met een lichte scheidingswand.

Beide modellen zijn voorzien van het revolutionaire Geberit UP320 spoelwaterreservoir. Het eerste inbouwreservoir ter wereld waarvoor u bij de installatie geen gereedschap meer nodig heeft. U 'klikt' alles gewoon op zijn plaats.

Voor toepassingen waar extra hygiëne vereist is, kunnen beide systemen optioneel uitgerust worden met de infrarood WC-bediening SanTec® Flush.

Voorwandsysteem	90 mm	110 mm
BIS Walkon®	035 2 356	035 2 364
BIS Walkon® Quattro	035 2 383	035 2 374



Technische gegevens

Frame:

- Materiaal: staal, geëpoxideerd
- Geheel voorgemonteerd, zelfdragend
- Belastbaarheid 400 kg (getest volgens NF X41002, XPD12-208)
- vloersteunen 200 mm in hoogte verstelbaar
- wandsteunen 50 mm in diepte verstelbaar
- afvoerbocht 20 mm in diepte verstelbaar

Frame is inclusief:

- afvoerbocht
- PE WC-aansluitgarnituur
- 2 draadeinden M12 voor WC-bevestiging
- bevestigingsmateriaal voor wand en vloer

Spoelwaterreservoir:

- Fabriek: Geberit, type UP320
- spoelvolumen 3/6 liter (standaard), instelbaar op 3-4/6-7,5 liter
- frontbediening
- thermisch geïsoleerd
- wateraansluiting 1/2"
- 10 jaar garantie (onderdelen 25 jaar leverbaar)

Uitbreidingsopties:

- Infrarood WC-spoeling: SanTec® Flush (zie pag. 7)
- Geberit Bedieningsplaten:
 - 2-knopsspoeling: Sigma50, Sigma20, Samba, Bolero of Twist
 - 1-knopsspoeling: Sigma10
 - start/stop: Rumba, Mambo of Tango

Verkrijgbaar in diverse kleuren, te bestellen bij uw groothandel.

BIS Walkon® Comfort

In hoogte verstelbaar



10 cm handmatig
in hoogte verstelbaar

Bij het model BIS Walkon® Comfort is het wandcloset ook na installatie en afwerking nog 10 cm handmatig in hoogte verstelbaar. De ideale zithoogte kan daardoor op een later tijdstip bepaald en ingesteld worden.

Technische gegevens

Frame:

Overeenkomstig BIS Walkon®

Verstelbaarheid WC: 100 mm
(20 mm omlaag, 80 mm omhoog)

Frame is inclusief:


- PE WC-aansluitgarnituur
- kunststof afdekplaat wit (RAL9002)

Spiegelwaterreservoir en uitbreidingsopties:
Overeenkomstig BIS Walkon®


Voorwandsysteem	90 mm	110 mm*
BIS Walkon® Comfort	-	035 2 500

* Afvoer horizontaal. Afvoer 90 mm en afvoer verticaal op aanvraag


Afmetingen (in mm)

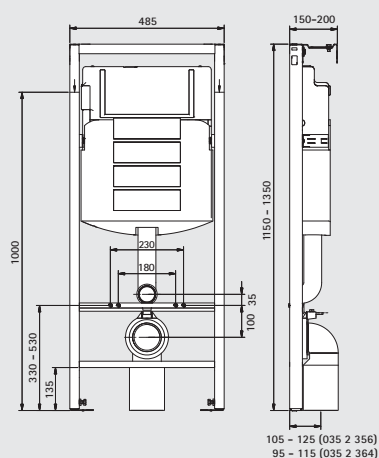

BIS Walkon®

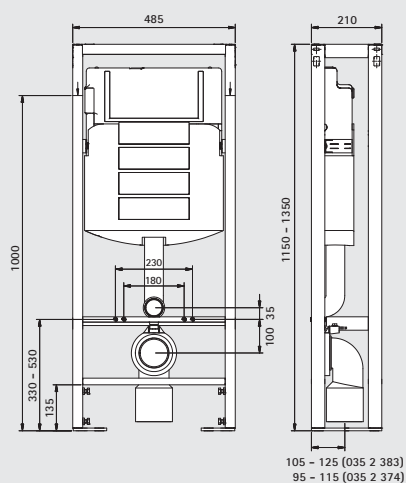

BIS Walkon® Quattro

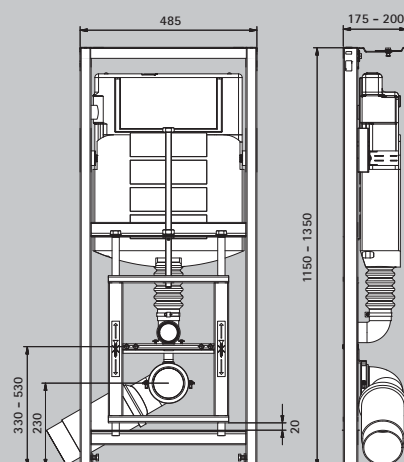

BIS Walkon® Comfort



SanTec® Flush

Infrarood WC-bediening voor meer comfort en hygiëne

Sanitaire hygiëne wordt steeds belangrijker en is tegenwoordig een vereiste op plekken waar mensen wonen, werken of verblijven.

SanTec® Flush, een contactloos, infrarood WC-bediening, combineert optimale hygiëne met maximaal gebruiksgemak.


Het SanTec® Flush systeem spoelt:

- automatisch bij het verlaten van het toilet (uitschakelbaar);
- door de hand voor de infrarood sensor te houden.


Desgewenst kan de spoeling ook handmatig - door het indrukken van de spoelknop - geactiveerd worden.

SanTec® Flush is in combinatie met BIS Walkon® Voorwandsystemen* bij uitstek geschikt voor toepassing in de privéomgeving, zorginstellingen, utiliteitsgebouwen en andere situaties waar hygiëne en gebruiksgemak een vereiste is.


* BIS Walkon®, BIS Walkon® Quattro en BIS Walkon® Comfort

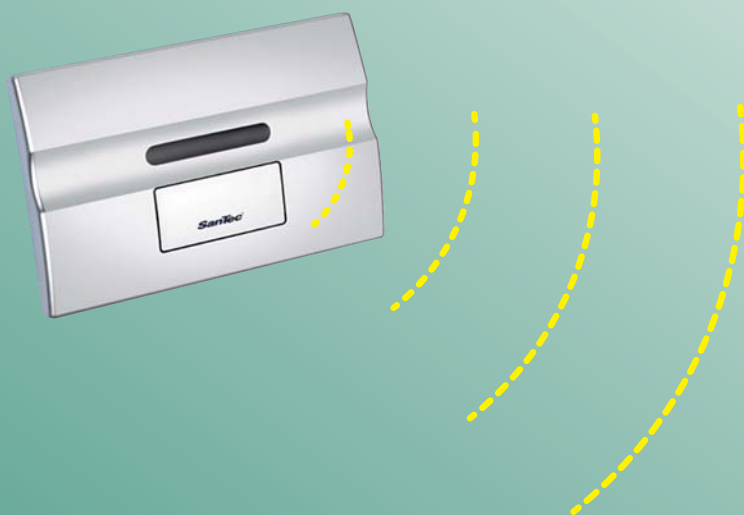

Funcities




Automatische spoeling bij het verlaten van het toilet (uitschakelbaar).
Minimale verblijftijd 15 sec.



Spoeling door hand voor de infrarood sensor te houden (contactloos) of door indrukken van de spoelknop.



Optionele tussenspoeling door indrukken spoelknop (niet bij batterijvariant).



Optionele tussenspoeling door geïntegreerde spoelknop in armsteun (niet bij batterijvariant).



SanTec® FLUSH

Infrarood WC-bediening voor meer comfort en hygiëne.

SanTec® Flush is leverbaar in 3 gangbare kleuren. De afdekplaat met elektronica kan eenvoudig en snel in elk voorwandsysteem met een Geberit UP320 spoelwaterreservoir ingebouwd worden. De uitvoering met batterij, kan ook achteraf ingebouwd worden.

SanTec® Flush Infrarood WC-bediening bestaat uit:

- brug met motorlift
- afdekplaat met elektronica
- montagekader
- 2 stuks 6V-batterijen (alleen bij 6V-uitvoering)

Uitvoering	Mat-chroom	Glans-chroom	Wit
6V - Batterij	035 1 311	035 1 313	035 1 315
12V - Extern	-	035 1 303	035 1 305

Toebehoren voor 12V - Extern:	
Transformator 230V – 12V	035 1 307
Inbouwdoos	035 1 309

Technische gegevens

12V – Extern:


Voedingsspanning: 12V AC / 50 Hz
 Stroomverbruik: 1VA (piek 6VA)
 Stroomtoevoerleiding: 2 x 1 mm² bij bekabeling tot 50 meter (H03VV-F 2X1,0)
 2 x 1,5 mm² bij bekabeling tussen 50 en 100 meter (H05VV-F 2X1,5)

6V Batterij:

Batterijspanning: 6V Lithium (2 Stk. CRP2P)
 Batterij levensduur: ca. 25.000 spoelingen

Overige technische gegevens:

Activeringsbereik (kort): ca. 3 cm
 Activeringsbereik (lang): ca. 60 cm (standaard), 30 - 80 cm (instelbaar)
 Afdekplaat: 250 x 165 mm (b x h)

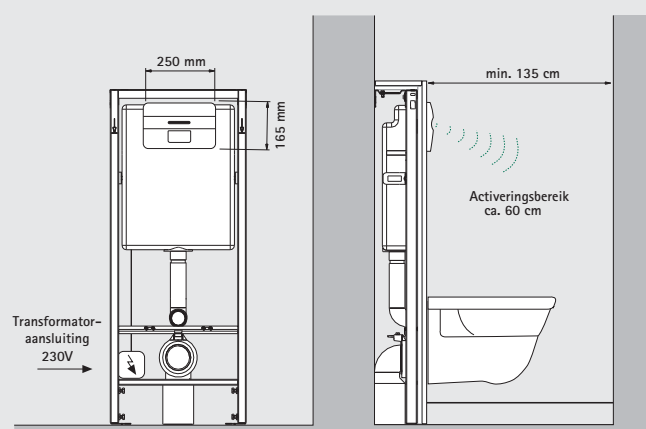

BIS Walkon® Top

Voor lage inbouwhoogte

Het model BIS Walkon® Top is dé ideale oplossing voor WC-opstellingen waar een lage inbouwhoogte gewenst is. De bedieningsplaat kan naar keuze aan de bovenzijde of voorzijde aangebracht worden.

Uitbreidingsopties:

- Geberit Bedieningsplaten:
- 2-Knopspoeling: Kappa20 of Kappa50

Verkrijgbaar in diverse kleuren, te bestellen bij uw groothandel.



Voorwandsysteem	90 mm	110 mm
BIS Walkon® Top	035 2 399	035 2 398

Technische gegevens

Frame:

- Materiaal: staal, geëpoxeerd
- Geheel voorgemonteerd, zelfdragend
- vloersteunen 200 mm in hoogte verstelbaar
- wandsteunen 50 mm in diepte verstelbaar
- afvoerbocht 20 mm in diepte verstelbaar


Frame is inclusief:

- afvoerbocht
- PE WC-aansluitgarnituur DN80
- 2 draadeinden M12 voor WC-bevestiging
- bevestigingsmateriaal voor wand en vloer

Spoelwaterreservoir:

- Fabriek: Geberit, type UP200
- 2-knopspoeltechniek, spoelvolumen 3/6 liter (standaard), instelbaar op 4/9 liter
- planchet- of frontbediening
- thermisch geïsoleerd
- wateraansluiting 1/2"
- 10 jaar garantie (onderdelen 25 jaar leverbaar)

Afmetingen (in mm)

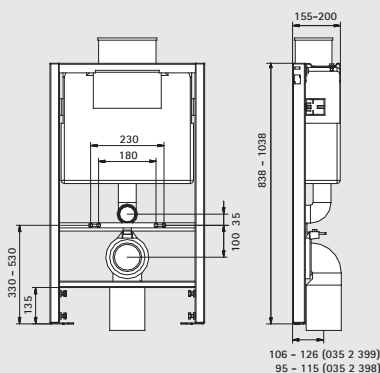

Nederland
Scandinavia – Suomi

Walraven B.V.

Postbus 15
3640 AA Mijdrecht (NL)
Tel. +31 (0)297 23 30 00
Fax +31 (0)297 23 30 99
info@walraven.com



België / Belgique

Walraven BVBA

Ambachtenlaan30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info@walraven.be

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)
Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)
Mladá Boleslav (CZ) · Kraków (PL) · Kyiv (UA)
Moscow (RU) · Rochester Hills (US)
Shanghai (CN)

walraven.com

Uw groothandel: