


Voor de Prescor veiligheidsventielen is een compleet programma beschikbaar van 1/2" tot en met 2", met een standaard insteldruk van 3 bar.

#### Technische specificaties


- Veiligheidsventielen voor gesloten centrale verwarmings- en koelinstallaties.
- Min./max. bedrijfstemperatuur: -10 °C / 120 °C.
- Piekbelasting: 140 °C.
- Geschikt voor water en water/glycol oplossingen tot 50%.

Operationele tolerantie is -5% tot + 5% bij ingestelde druk (NF-gecertificeerde ventielen hebben een tolerantie van -0% tot + 10%).

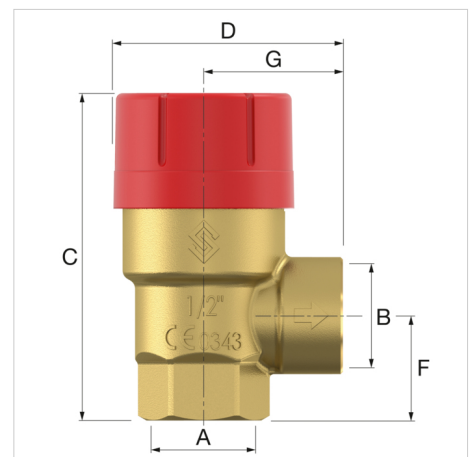

Omschrijving	Prescor ventiel 1/2 x 1/2 -3bar	
Artikelnummer	27665	
GTIN	08712874276659	
Model	<u>Prescor</u>	
Afsteldruk [bar]	3,0	
Aansluitingen	A	Rp 1/2"
	B	Rp 1/2"
Afmetingen	C [mm]	68,7
	D [mm]	47,2
	F [mm]	21,5
	G [mm]	28,5
Afblaas- capaciteit [kW]	125	



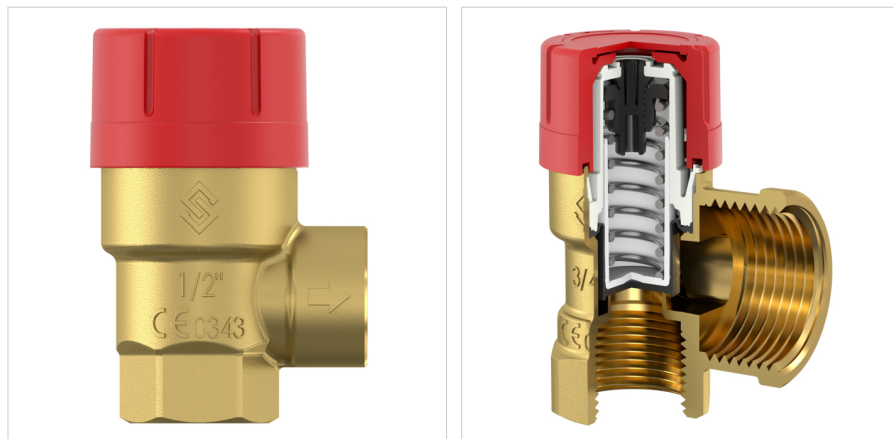

### Algemene classificatie data

<b>Etim Group</b>	Meet- en regeltoestellen
<b>Etim Class</b>	Veiligheidsventiel
<b>Product Name</b>	Prescor Rp1/2" x Rp1/2" 3.0bar
<b>Merk</b>	FLAMCO
<b>Product Type</b>	Prescor Safety Valves (with plastic cap)

### Classificatie Attributen

<b>Materiaal behuizing</b>	Messing
<b>Aansluiting 1</b>	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
<b>Nom. diameter aansluiting 1</b>	1/2" (15)
<b>Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 [mm]</b>	21.3
<b>Aansluiting 2</b>	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
<b>Nom. diameter aansluiting 2</b>	1/2" (15)
<b>Druktrap klasse</b>	PN 16
<b>Druktrap klasse flens</b>	PN 16
<b>Max. werkdruk bij 20°C [bar]</b>	10
<b>Max. mediumtemperatuur (continu) [°C]</b>	120
<b>Min. mediumtemperatuur (continu) [°C]</b>	-10
<b>Balgafdichting</b>	Ja
<b>Afdichting</b>	Rubber/kunststof (uitlopend)
<b>Geschikt voor continu werkend</b>	Ja
<b>Lengte aansluiting 1 [mm]</b>	21.5
<b>Lengte aansluiting 2 [mm]</b>	28.5
<b>Hoogte [mm]</b>	69
<b>Hoek van het toestel [°]</b>	90
<b>Hoek van de spindel [°]</b>	180

### Vind meer informatie online:

[Montage en gebruikshandleiding](#)

[CE PED declaration](#)

[PED Module D](#)

[Prescor ADSK](#)

[Prescor ADSK Revit](#)

[Prescor DWG](#)

[Prescor STEP](#)

[Catalogus als PDF \(2016\)](#)

[Prescor](#)

Flamco Group  
P.O. Box 30110  
1303 AC, Almere - nl  
  
T +31 (0)36 52 62 300  
E [info@flamcogroup.com](mailto:info@flamcogroup.com)  
I [flamcogroup.com](http://flamcogroup.com)