


Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukspoelers



Voorbeeldafbeelding

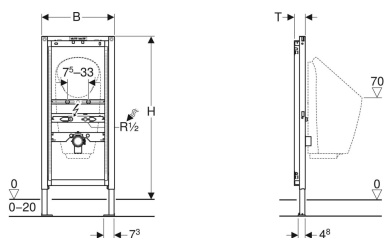

Gebruiksdoelen

- Voor droogbouw
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties
- Voor inbouw in ruimtehoge installatiewanden
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage van urinoirs met geïntegreerde besturing
- Voor montage van waterloze urinoirs
- Voor Geberit urinoirs Preda
- Voor Geberit urinoirs Selva
- Voor Geberit urinoirs Tamina
- Voor opbouwdrukspoelers
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Eigenschappen

- Zelfdragend frame met poedercoating
- Frame met boorgaten \varnothing 9 mm voor bevestigen in de houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen verstelbaar 0–20 cm
- Zelf remmende steunpoten

Leveringsomvang

- Wateraansluiting Rp 1/2"/R 1/2", geschikt voor MF
- Beschermstoppen
- Aansluitbocht van PE-HD, \varnothing 63 / 50 mm
- Beschermkap

- Voetplaten draaibaar
- Diepte vloerbevestigingsconsole passend aan de inbouw in U-profielen UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix systeemprofielen
- Elementhoogte op urinoir aanpasbaar, 112–130 cm
- Aansluitposities voor Geberit urinoir Preda ingesteld
- Bevestiging voor inlaat Rp 1/2" in hoogte en breedte verstelbaar (midden en 5–10 cm links of rechts)
- Bevestiging voor aansluitbocht in hoogte verstelbaar en geluidsgeïsoleerd
- Urinoirbevestigingen M8, in breedte en hoogte verstelbaar
- Aansluitplaat met markering van het midden, zonder gereedschap verstelbaar
- Markeringen van de aansluitposities voor Geberit urinoir Preda en Selva
- Extra bevestiging voor urinoir met toebehoren mogelijk
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa

Technische gegevens

Materiaal | Staal

- Afdichting \varnothing 57 / 50 mm
- Urinoirsifon \varnothing 50 mm, met afdichting op urinoir
- 2 draadstangen M8
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B	H	T
111.686.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

Toebehoren

- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke montage
- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke en systeemmontage
- Geberit Duofix bevestigingsmateriaal voor staanderafstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix set voetverlengingen voor vloeropbouw 20–40 cm
- Geberit Duofix V-rail voor beplatingsondersteuning 45° / 90°