


# NEO

## WASTAFEL EN SPOELBAK

wirquin neo
Guaranteed zero leaks!

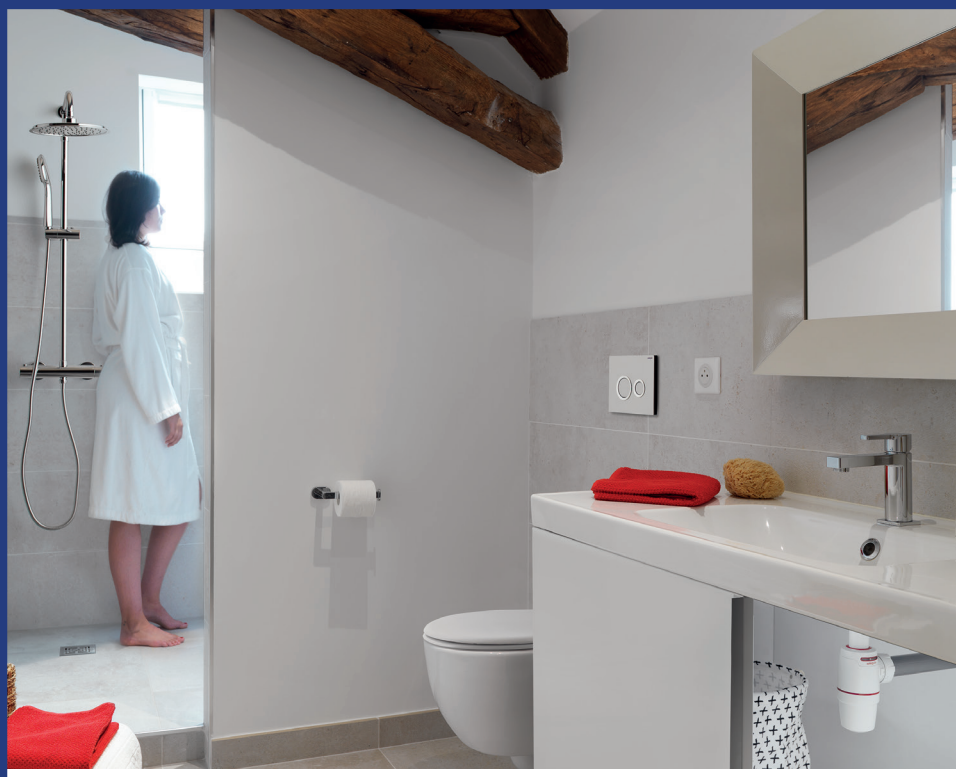


Deze innovatieve Wirquin NEO AIR bekersifon is snel en eenvoudig te installeren en gegarandeerd lekvrij is dankzij zijn (bi-injectie) aangegoten dichtingen. 2-in-1 product met beluchter die geluid en nare geurtjes tegenhoudt. Kwalitatief, doeltreffend en slim design. De Wirquin NEO AIR voldoet aan de norm EN274 en NF.

GUARANTEED
AIR SYSTEM
GEPATENTEERD
MADE IN FRANCE
NF

wirquin

# WIRQUIN NEO SIFON

Wirquin NEO AIR is gegarandeerd lekvrij dankzij zijn (biinjectie) aangegoten dichtingen en is bovendien veilig, eenvoudig en snel te installeren. Het innovatieve en gepatenteerde AIR SYSTEM zorgt voor de ventilatie van de afvoerleidingen waardoor de aanzuiging van het waterslot en dus ook geluids- en geurhinder vermeden wordt. Wirquin NEO AIR staat garant voor een betrouwbare en doeltreffende installatie en gebruikscomfort.

## PRODUCTVOORDELEN




**ZORGT VOOR DE VENTILATIE VAN DE AFVOERLEIDINGEN: BIJ NEGATIEVE DRUK IN DE LEIDINGEN ZAL HET WIRQUIN NEO AIR MEMBRAAN NAAR BOVEN KOMEN WAARDOOR EEN NATUURLIJKE CONTINUE VENTILATIE VAN DE AFVOERLEIDINGEN ONTSTAAT EN DE AANZUIGING VAN HET WATERSLOT EN DUS OOK GELUIDS- EN GEURHINDER VERMEDE WORDT**

- Air System functie: een geïntegreerde beluchter.

**ZONDER HET RISICO OP DICHTINGSRINGEN DIE LOSKOMEN OF VERSCHUIVEN: DE TOTALE BESCHERMING TEGEN LEKKEN**

- 100% bi-injectie aangegoten dichtingsringen.

**VOOR EEN SNELLE, EENVOUDIGE EN BETROUWBARE INSTALLATIE**

- Quick-Safe functie: een kwartdraai moer met een (bi-injectie) aangegoten dichting.


**SNEL EN EENVOUDIG TE REINIGEN**

- Met één kwartdraai afneembare beker.

## DE VOORDELEN VAN DE WIRQUIN NEO



wirquin
Innovatie

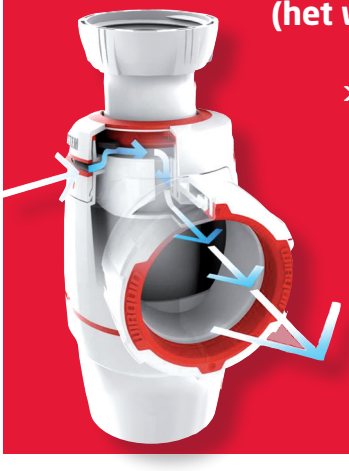

› Wanneer een onderdruk ontstaat in de leiding, dan zuigt deze lucht aan maar ook het water in de sifon (het waterslot).

› WIRQUIN NEO AIR laat een natuurlijke ventilatie van de afvoerleidingen toe: wanneer een onderdruk ontstaat in de leiding, dan opent het membraan van de WIRQUIN NEO AIR, creëert ventilatie en verhindert zo de aanzuiging van het waterslot.



AIR SYSTEM

*Blokkeert slechte geuren*

*Voorkomt geluid in leidingen*

*Creëert natuurlijke beluchting in leidingen en voorkomt desifonage*

## KARAKTERISTIEKEN
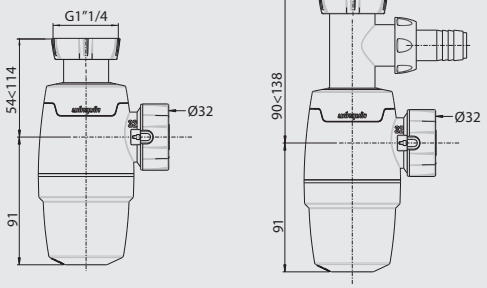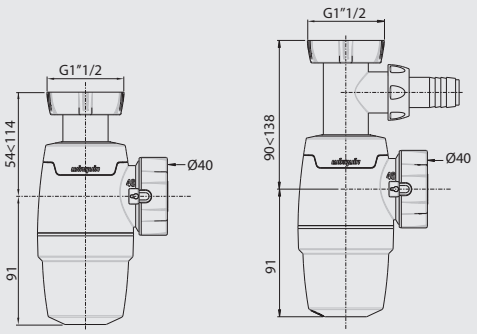
| TECHNISCHE GEGEVENS | | |
|---|---|---|
| | **WASTAFELSIFON** | **SPOELBAKSIFON** |
| **DEBIET L/min** | 55L/min<br>57L/min (met aansluiting wasmachine) | 57,5L/min<br>59,5L/min (met aansluiting wasmachine) |
| **WATERSLOT** | 50 mm | 50 mm |
| **HOOGTE INSTELBAAR** | 145>205 mm<br>181>229 mm(met aansluiting wasmachine) | 145>205 mm<br>181>229 mm(met aansluiting wasmachine) |
| **INSTALLATIE** | 1"1/4 x Ø32mm moer ¼ draai<br>1"1/4 x Ø40mm moer ¼ draai | 1"1/2 x Ø40mm moer ¼ draai |
| **SCHEMA** |  |  |

# EEN COMPLEET GAMMA

*voor alle configuraties!*



