



LIQUIDS VOOR DE PROFESSIONAL



vloeibare producten



Producent van dakbedekking,
vloeibare waterdichting,
isolatie en toebehoren

PLAT DAK 4 Voorbereiden van de ondergrond
5 Onderhouden en herstellen
6 Verlijmen van dakproducten
7 Vloeibare waterdichting, afwerken en beschermen

HELLEND DAK 8 Voorbereiden van ondergrond, afwerken en beschermen

MUUR EN GEVEL 9 Voorbereiden van ondergrond, afwerken en beschermen

RUWBOUW 9 Herstellen, afwerken en beschermen

KELDER & FUNDERING 10 Afwerken en beschermen

ASFALTWEGEN & OVERIGE 10 Herstellen, afwerken en beschermen



IKO Groep

IKO is een toonaangevende producent van dakbedekkingsmaterialen, isolatie en waterdichtingsoplossingen. Met meer dan 30 fabrieken en 4500 werknemers wereldwijd is IKO een speler van wereldformaat. Het hoofdkantoor is gevestigd in Toronto, Canada.

Missie en doelstellingen

Het is de doelstelling en missie van IKO om energiezuinige en verantwoorde dakproducten en daksystemen te ontwikkelen. Hierdoor kunnen onze klanten de toenemende eisen met betrekking tot energiezuinigheid en duurzaam bouwen op economisch én ecologisch verantwoorde wijze invullen.

IKO B.V.

Nebiprofa, sinds 2000 onderdeel van de internationale IKO groep en nu operationeel als IKO B.V. heeft jarenlange ervaring in de dakenbranche. Omdat IKO tevens producent is van beproefde, duurzame bitumen en kunststof dakbedekkingsystemen, kunnen wij u als geen ander specialistisch, technisch advies geven.

Ook op het gebied van thermische isolaties kan IKO als fabrikant van isolatie u met kennis van zaken adviseren over de juiste toepassing. Naast de productie van de IKO roof bitumen dakbanen en IKO enertherm isolatie produceert IKO ook vloeibare waterdichting en alle aanverwante accessoires voor dakbanen en daken.

Vloeibare waterdichtingsproducten

Naast duurzame bitumen en kunststof dakbedekkingsystemen en thermische isolatie, heeft IKO eveneens een jarenlange ervaring opgebouwd in vloeibare waterdichtingsproducten.

En dit in de meest diverse toepassingen, zoals voor platte daken, hellende daken, muren, gevels, kelders, ruwbouw, asfaltwegen en terrassen.

IKO benadert de professionele markt met de volgende productgroepen:

- 1 - IKO pro:** vloeibare accessoire producten
- 2 - IKO protect:** vloeibare waterdichtingsystemen




Dit logo staat als symbool voor het duurzaam en ecologisch karakter van onze producten.



PLAT DAK

Vorbereiden van de ondergrond

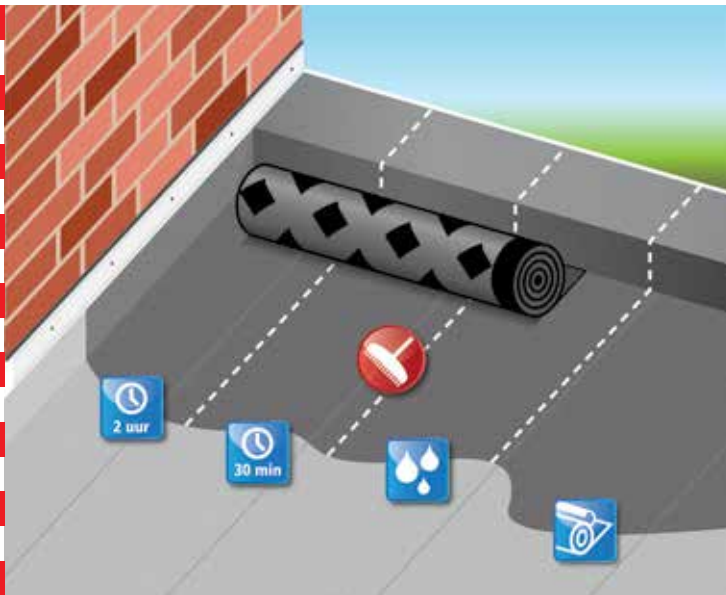

IKO pro Quick Primer



IKO pro Quick Primer (Spray)



IKO pro ECO Primer



IKO pro SA Bitumen Primer

IKO pro Quick Primer (Spray)

Sneldrogende bitumen hechtprimer

- Korte droogtijd (30 min)
- Snelle verwerking

Toepassing

- Activeren en voorbereiden van ondergronden waarop bitumen dakproducten aangebracht worden.
- Verbeteren van de hechting tussen dakproduct en ondergrond.

Ondergronden

- Beton, baksteen, metaal en bestaande bitumen dakbedekkingen. IKO pro Quick Primer Spray is ook toepasbaar op lood en aluminium.

Verbruik

- Metaal: 10 - 15 m²/L of 0,067 - 0,1 L/m²
- Beton: 3 - 4 m²/L of 0,25 - 0,33 L/m²
- Bitumen: ca. 5 m²/L of 0,2 L/m²
- Vezelcement: 10 - 12 m²/L of 0,08 - 0,1 L/m²

Te gebruiken met

- IKO bitumen dakbedekking
- IKO pro onderhoudsproducten



IKO pro ECO Primer

Oplosmiddelvrije bitumen hechtprimer

- Onbrandbaar en oplosmiddelvrij
- Kan op licht vochtige ondergronden aangebracht worden

Toepassing

- Activeren en voorbereiden van ondergronden waarop bitumen dakproducten aangebracht worden.
- Verbeteren van de hechting tussen dakproduct en ondergrond.

Ondergronden

- Beton, baksteen, metaal en bestaande bitumen dakbedekkingen.

Verbruik

- Metaal: 10 - 15 m²/L of 0,067 - 0,1 L/m²
- Beton: 3 - 4 m²/L of 0,25 - 0,33 L/m²
- Bitumen: ca. 5 m²/L of 0,2 L/m²
- Vezelcement: 10 - 12 m²/L of 0,08 - 0,1 L/m²

Te gebruiken met

- IKO bitumen dakbedekking
- IKO pro onderhoudsproducten



IKO pro SA Bitumen Primer

Bitumen hechtprimer voor zelfklevende dakbanen

- Ideale voorbereiding van de ondergrond voor het plaatsen van zelfklevende bitumen dakbanen

Toepassing

- Activeren en voorbereiden van ondergronden waarop zelfklevende bitumen dakproducten aangebracht worden.

Ondergronden

- Beton, baksteen, metaal en bestaande bitumen dakbedekkingen.

Verbruik

- Metaal: 10 - 15 m²/L of 0,067 - 0,1 L/m²
- Beton: 3 - 4 m²/L of 0,25 - 0,33 L/m²
- Bitumen: ca. 5 m²/L of 0,2 L/m²
- Hout: 10 - 12 m²/L of 0,08 - 0,1 L/m²

Te gebruiken met

- IKO base Quadra T/SA en IKO base Stick bitumen dakbedekking





IKO pro Dakpasta



IKO pro Dakonderhoud



IKO pro ECO Dakonderhoud



IKO pro Stickall

IKO pro Dakpasta

Elastische reparatiepasta op basis van hoogwaardig gemodificeerd bitumen

- Snelle en eenvoudige herstelling van lokale verouderingsverschijnselen op bitumen dakbanen

Toepassing

- Herstellen van barsten, scheuren en blazen in bitumen daken.

Ondergronden

- Bitumen dakbedekkingen.

Verbruik

- Afhankelijk van diepte en ernst van de te herstellen schade

Te gebruiken met

- IKO pro Quick Primer, of ECO Primer.



5 Kg

IKO pro Dakonderhoud

Soepele bitumen coating versterkt met kunststofvezels

- Snelle en eenvoudige verlenging van de levensduur van de bitumen dakbedekking met minstens 3 jaar

Toepassing

- Onderhouden van alle soorten verweerde bitumen dakbedekkingen.

Ondergronden

- Bitumen dakbedekkingen.

Verbruik

- 2,5 m²/L per laag of 0,4 L/m² per laag

Te gebruiken met

- IKO pro Quick Primer, of ECO Primer.



5 Liter
25 Liter

IKO pro ECO Dakonderhoud

Soepele en solventvrije bitumen coating



- Snelle en eenvoudige verlenging van de levensduur van de bitumen dakbedekking met minstens 3 jaar
- Onbrandbaar en solventvrij
- Kan op licht vochtige ondergronden aangebracht worden

Toepassing

- Onderhouden van alle soorten verweerde bitumen.

Ondergronden

- Bitumen dakbedekkingen.

Verbruik

- 1,5 m²/L per laag of 0,67 L/m² per laag

Te gebruiken met

- IKO pro ECO Primer



25 Liter

IKO pro Stickall

Sterk elastische kit op basis van hoogwaardig gemodificeerd bitumen

- Onmiddellijke hechting, ook op vochtige ondergronden
- Blijvende soepelheid en UV bestendigheid

Toepassing

- Afdichten van voegen en herstellen van bitumen dakbedekkingen.

Ondergronden

- Bitumen dakbedekkingen.

Verbruik


- Afhankelijk van diepte en ernst van de te herstellen schade



310 mL

PLAT DAK

Verlijmen van dakproducten

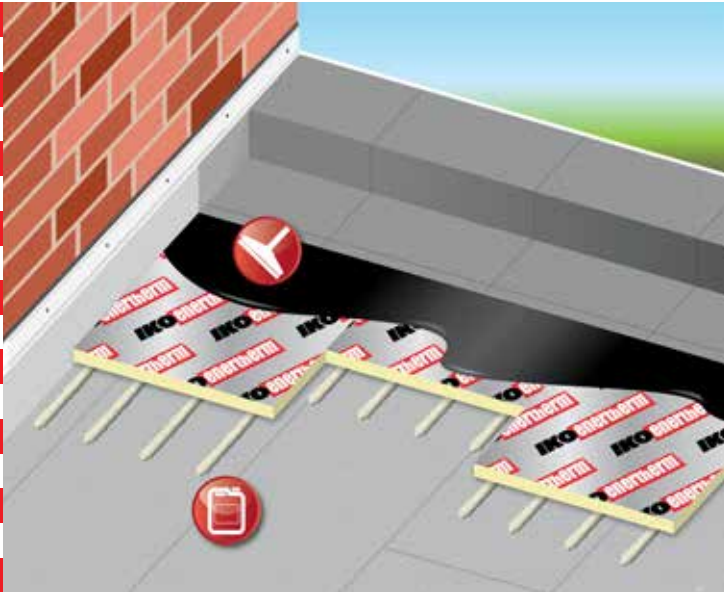

IKO pro Activator



IKO pro PU lijm



IKO pro Fix gun



IKO pro Sprayfast

IKO pro Activator

Gebruiksklare lijm die als primer gebruikt wordt voor verklefing van zelfklevende dakbanen

- Hechtprimer bij zelfklevende dakbanen
- Ideale voorbereiding van de ondergrond voor het plaatsen van zelfklevende bitumen dakbanen

Toepassing

- Verbeterd de hechting van zowel zelfklevende dakbanen als bitumineuze dakbanen voorzien van een macro-geperforeerde wegbrandfolie aan de onderkant.

Ondergronden

- Zelfklevende dakbanen, bitumen dakbanen met macro-geperforeerde wegbrandfolie, beton, geprofileerde staalplaten, hout.

Verbruik

- Ca. 150m² per drukvat van 20,5kg (éénzijdig)

Te gebruiken met

- Zelfklevende IKO bitumen dakbanen
- IKO pro gun cleaner



4,5 Liter

20,5 Kg

IKO pro PU Lijm

Elastisch blijvende, één-component vochtuithardende polyurethaan lijm

- Medium opschuimend vermogen om oneffenheden in de ondergrond op te vangen
- Grote hechtcracht en verankering aan de ondergrond

Toepassing

- Verkleven van dakisolatiepanelen en bitumen dampremmende lagen.

Ondergronden

- Beton, geprofileerde staalplaten, hout en bitumen dakbedekking.

Verbruik

- Ca 5 m²/kg of 0,2 kg/m²

Te gebruiken met

- Dampremmende lagen
- IKO enertherm PIR isolatie



6,5 Kg

IKO pro Fix gun

Polyurethaanlijm met onmiddellijke uitzetting, in spuitbus

- Snelle en directe verwerking op de isolatieplaat

Toepassing

- Verkleven van isolatiepanelen.

Ondergronden

- Beton, geprofileerde staalplaten, hout en bitumen dakbedekking.

Verbruik

- Tot 10 m² plaatmateriaal per bus (afhankelijk van windzone)

Te gebruiken met

- IKO pro gun cleaner
- IKO enertherm PIR isolatie



750 mL

IKO pro Sprayfast

Snel uithardende polyurethaanlijm met onmiddellijke uitzetting, in drukvat

- Snelle en nauwkeurige verwerking
- Snelle verankering van de isolatieplaat aan de ondergrond

Toepassing

- Verkleven van isolatiepanelen.

Ondergronden

- Beton, geprofileerde staalplaten, hout en bitumen dakbedekking.

Verbruik

- Tot 200m² plaatmateriaal per drukvat (afhankelijk van windzone)

Te gebruiken met


- IKO pro Sprayfast gun
- IKO pro Sprayfast hose
- IKO pro Sprayfast valve
- IKO pro gun cleaner
- IKO enertherm PIR isolatie



14,8 Kg

PLAT DAK

Vloeibare waterdichting, afwerken en beschermen

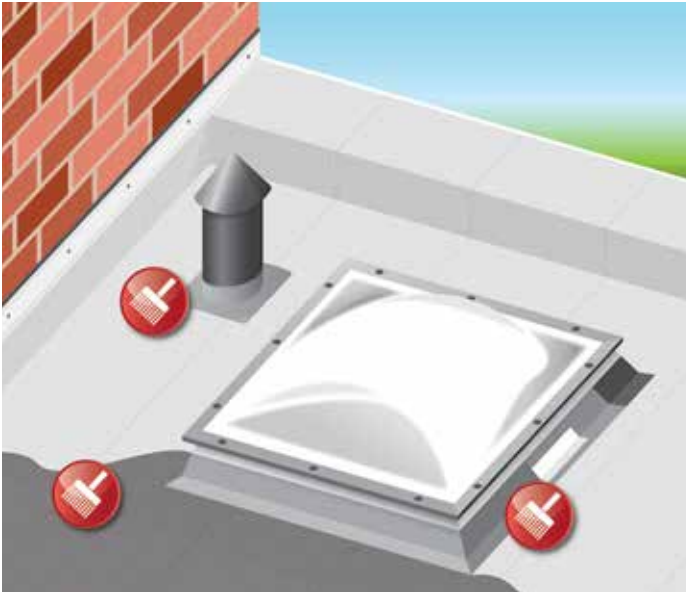

IKO protect MS Detail



IKO protect Teknotan Detail



IKO protect Acryflex



IKO pro ALU Dakcoating

IKO protect MS Detail

Gebruiksklaar en solventvrij vloeibaar waterdichtingssysteem



- Snelle en eenvoudige waterdichting van complexe dakdetails
- Solventvrije en geurloze coating, die ook binnen kan toegepast worden
- Levensduurverwachting van minstens 10 jaar

Toepassing

- Waterdichten van complexe dakdetails, zoals dakramen, doorvoeren, lichtkoepels, schoorstenen, ...

Ondergronden

- Bitumen dakbedekking, beton, metaal, harde kunststoffen, hout. Raadpleeg ook de technische verwerkingsrichtlijnen.

Verbruik

- 0,59 m²/kg of 1,7 kg/m².

Te gebruiken met

- IKO protect Teknostrip versterkingsvlies

1 Kg
3,5 Kg
7 Kg



IKO protect Teknotan Detail

Gebruiksklaar vloeibaar waterdichtingssysteem

- Snelle waterdichting van complexe dakdetails
- Levensduurverwachting van minstens 10 jaar

Toepassing

- Waterdichten van complexe dakdetails, zoals dakramen, doorvoeren, lichtkoepels, schoorstenen, ...

Ondergronden

- Bitumen dakbedekking, beton, metaal, harde kunststoffen, hout. Raadpleeg ook de technische verwerkingsrichtlijnen.

Verbruik

- 0,67 - 0,83 m²/L of 1,2 - 1,5 L/m²

Te gebruiken met

- IKO protect Teknoprimer
- IKO protect Teknostrip versterkingsvlies

5 Liter



IKO protect Acryflex

Gebruiksklaar vloeibaar waterdichtingssysteem

- Snelle waterdichting van het volledige dakoppervlak
- Kan zelfs bij nat weer gebruikt worden
- Levensduurverwachting van minstens 5 jaar

Toepassing

- Waterdichten van daken en goten.
- Wit reflecterend dak.

Ondergronden

- Bitumen dakbanen, vezelcement, metaal, pannen, leien en beton.

Verbruik

- 1-2 L/m² afhankelijk van de ondergrond.

5 Liter



IKO pro ALU Dakcoating

Zonreflecterende aluminium dakcoating

- Hitte reflecterend, waardoor de oppervlaktetemperatuur van het dak verlaagd wordt
- Energiebesparend in de zomer

Toepassing

- Beschermen van bitumen dakbedekkingen tegen UV stralen en veroudering door warmte.

Ondergronden

- Bitumen dakbedekkingen.

Verbruik

- 6 - 8 m²/L of 0,13 - 0,17 L/m² per laag

Te gebruiken met

- IKO pro Quick Primer, of ECO Primer

5 Liter
25 Liter



HELLEND DAK

Vorbereiden van de ondergrond, afwerken en beschermen



IKO pro Stop groene aanslag



IKO pro Acryl Primer



IKO pro Leienverf



IKO pro Zinkrenovatie

IKO pro Zelfreiniger

Milieuvriendelijk en biologisch reinigingsmiddel



- Langdurige effect, zonder aantasting van de ondergrond

Toepassing

- Bestrijden van korstmossen, algen, zwammen en andere groene aanslag op allerlei buitenoppervlakken.

Ondergronden

- Bitumen dakbedekking, pannen, leien, tegels, crepi, steen, klinkers, vloeren, glas, bepleistering, tropisch hardhout, tuinmeubels, plastic.

Verbruik

- Wordt verdund met water.
5 - 10 m²/L of 0,1 - 0,2 L/m²



IKO pro Acryl Primer

Hechtprimer voor acrylverven en -coatings

- Uitstekende impregnatie van de ondergrond, die hierdoor minder poreus wordt

Toepassing

- Vorbereiden van de ondergrond voor de plaatsing van acrylverven en -coatings.

Ondergronden

- Leien, steen, beton en hout.

Verbruik

- Ca 5 m²/L of 0,2 L/m²

Te gebruiken met

- IKO pro Zelfreiniger
- IKO pro Leienverf



IKO pro Leienverf

Zwarte matte verf voor hellende daken, op basis van acrylaatharsen

- Snelle en effectieve bescherming van dakbedekkingen van hellende daken

Toepassing

- Decoratieve, beschermende en ademende verf voor hellende daken.

Ondergronden

- Kunstleien, dakpannen, vezelcement en bitumineuze dakbanen.

Verbruik

- Ca 5 m²/L of 0,2 L/m² in 1 of 2 lagen

Te gebruiken met

- IKO pro Zelfreiniger
- IKO pro Acryl Primer



IKO pro Zinkrenovatie

Twee-component zinkkleurige coating op basis van polyurethaan

- Eenvoudige en snelle renovatie van metalen goten die door zure regen zijn aangetast

Toepassing

- Bescherming en renovatie van metalen goten.

Ondergronden

- Metalen.

Verbruik

- Ca 2,5 m²/bus of 8 lopende m/bus in een goot met een gemiddelde breedte van 30cm

Te gebruiken met

- IKO protect Teknostrip versterkingsvlies.



MUUR EN GEVEL

Vorbereiden van de ondergrond,
afwerken en beschermen



IKO pro Zelfreiniger

Milieuvriendelijk en biologisch reinigingsmiddel



- Langdurige effect, zonder aantasting van de ondergrond

Toepassing

- Bestrijden van korstmossen, algen, zwammen en andere groene aanslag op allerlei buitenoppervlakken.

Ondergronden

- Bitumen dakbedekking, pannen, leien, tegels, crepi, steen, klinkers, vloeren, glas, bepleistering, tropisch hardhout, tuinmeubels, plastic.

Verbruik

- Wordt verdund met water.
5 - 10 m²/L of 0,1 - 0,2 L/m²

5 Liter



IKO pro Gevelbeschermer

Kleurloze, waterafstotende coating op basis van siloxaanharsen

- Maakt buitenmuren waterafstotend en ademend, zonder verlies van het uitzicht van een volsteense muur

Toepassing

- Waterafstotend maken van buitenmuren, bestaande uit baksteen, mortel, beton en dergelijke.

Ondergronden

- Volsteense muur uit poreuze materialen.

Verbruik

- 0,8 - 4 m²/L of 0,25 - 1,2 L/m², afhankelijk van de ondergrond.

Te gebruiken met


- IKO pro Zelfreiniger

5 Liter
25 Liter



RUWBOUW

Herstellen, afwerken en beschermen

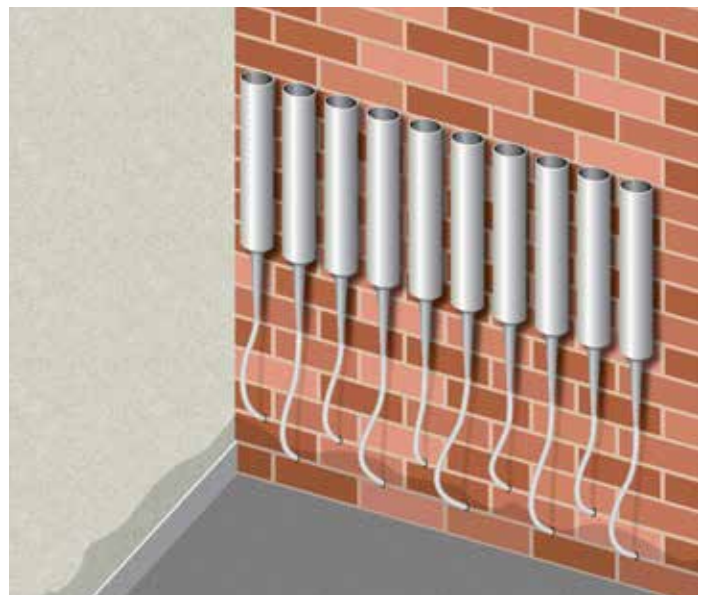

IKO pro Muurinjectie

Hoogwaardig hars dat in muren wordt geïnjecteerd



- Compleet systeem door middel van diffusietechniek, dat een definitieve vochtbarrière vormt tegen opstijgend vocht

Toepassing

- Behandeling van muren die onderhevig zijn aan opstijgend grondvocht.

Ondergronden

- Volsteense muur.

Verbruik

- Ca 1,5L per lopende m, per 10 cm muurdikte

Verpakking

- Complete kit met 5L injectievloeistof, 12 injectiekokers en toevoerslangetjes, Boor diameter 10 mm, Plamuurmes, Snelcement, Plastieken handschoenen.

5 Liter
25 Liter



IKO pro Gevelbeschermer



IKO pro Muurinjectie

KELDER & FUNDERING

Afwerken en beschermen

ASFALTWEGEN

Herstellen afwerken en beschermen



10
IKO pro liquids

IKO pro Kelderdicht

Eenvoudig aan te brengen witte cementcoating

- Het vormt een waterdichte vochtbarrière op alle constructies, die zich geheel of gedeeltelijk ondergronds bevinden

Toepassing

- Waterdicht maken van probleemmuren.

Ondergronden

- Beton en metselwerk.

VERBRUIK

- 0,5 - 0,67 m²/kg of 1,5 - 2 kg/m².



25 Kg

IKO pro Fundering

Bitumineuze waterdichte coating

- Flexibele en doeltreffende barrière tegen water en waterdamp

Toepassing

- Waterdicht maken van fundamenteën, steunmuren, scheuren, stalen zuilen en balken.

Ondergronden

- Beton, metselwerk en metalen.

Verbruik

- Eerste laag ca 1,5 m²/L of 0,67 L/m².
- Tweede laag ca 2,5 m²/L of 0,4 L/m².



5 Liter
25 Liter

IKO pro Tinascoat

Koolwaterstofhoudende steenslag, koud te verwerken

- Snelle en voordelige herstelling van putten in asfaltwegen

Toepassing

- Tijdelijk herstellen of herprofilen van asfaltwegen met weinig of minder druk verkeer.

Ondergronden

- Koolwaterstofverhardingen.

Verbruik

- Ca 0,04 m²/kg of 25 kg/m² per cm dikte.

25 Kg



IKO pro Bitumen Bescherming

Bitumineuze waterdichte coating

- Effectieve en langdurige anti-corrosiewerking

Toepassing

- Beschermen van ondergronden tegen waterschade.

Ondergronden

- Beton, metselwerk, cement, metaal en hout.

Verbruik

- Metalen: 8 - 10 m²/L of 0,1 - 0,13 L/m² per laag.
- Beton en hout: 4 - 6 m²/L of 0,17 - 0,25 L/m² per laag.

5 Liter
25 Liter



IKO pro Kelderdicht



IKO pro Fundering



IKO pro Tinascoat



IKO pro Bitumen Bescherming

| FUNCTIE ▶ TOEPASSING ▼ | VOORBEREIDEN ONDERGROND | VERLIJMEN | AFWERKEN & BESCHERMEN | ONDERHOUDEN & HERSTELLEN | VLOEIBAAR WATERDICHTEN |
|---|---|--|--------------------------------------|--|--|
| PLAT DAK | ECO Primer Quick Primer (Spray) SA Bitumen Primer | Activator PU lijm Fix gun Sprayfast | ALU Dakcoating | Dakonderhoud ECO Dakonderhoud Stickall Dakpasta | MS Detail Teknotan Detail Acryflex |
| HELLEND DAK | Zelfreiniger Acryl Primer | | Leienverf Zinkrenovatie | | |
| MUUR - GEVEL | Zelfreiniger | | Gevelbeschermer | Muurinjectie | |
| ONDERGRONDSE CONSTRUCTIE | | | Kelderlicht Fundering | | |
| ASFALTWEG | | | | Tinascoat | |
| ANDERE TOEPASSING | | | Bitumen Bescherming | | |



VOOR ELKE TOEPASSING EEN OPLOSSING
VOOR ELKE OPLOSSING EEN IKO PRODUCT



DAKBEDEKKING | VLOEIBARE WATERDICHTING | ISOLATIE

IKO B.V. | Postbus 45 | 4780 AA Moerdijk | Wielewaalweg 1 | 4791 PD Klundert
Tel +31 (0)168) 409 309 | e-mail verkoop.klundert@iko.com | nl.iko.com

IKO B.V. - Apolloweg 14 | 8938 AT Leeuwarden
Tel +31 (0)58) 280 00 44 | e-mail verkoop.leeuwarden@iko.com | nl.iko.com

