


# PowerCast

## Trekput B125 Vlak

600x600x450

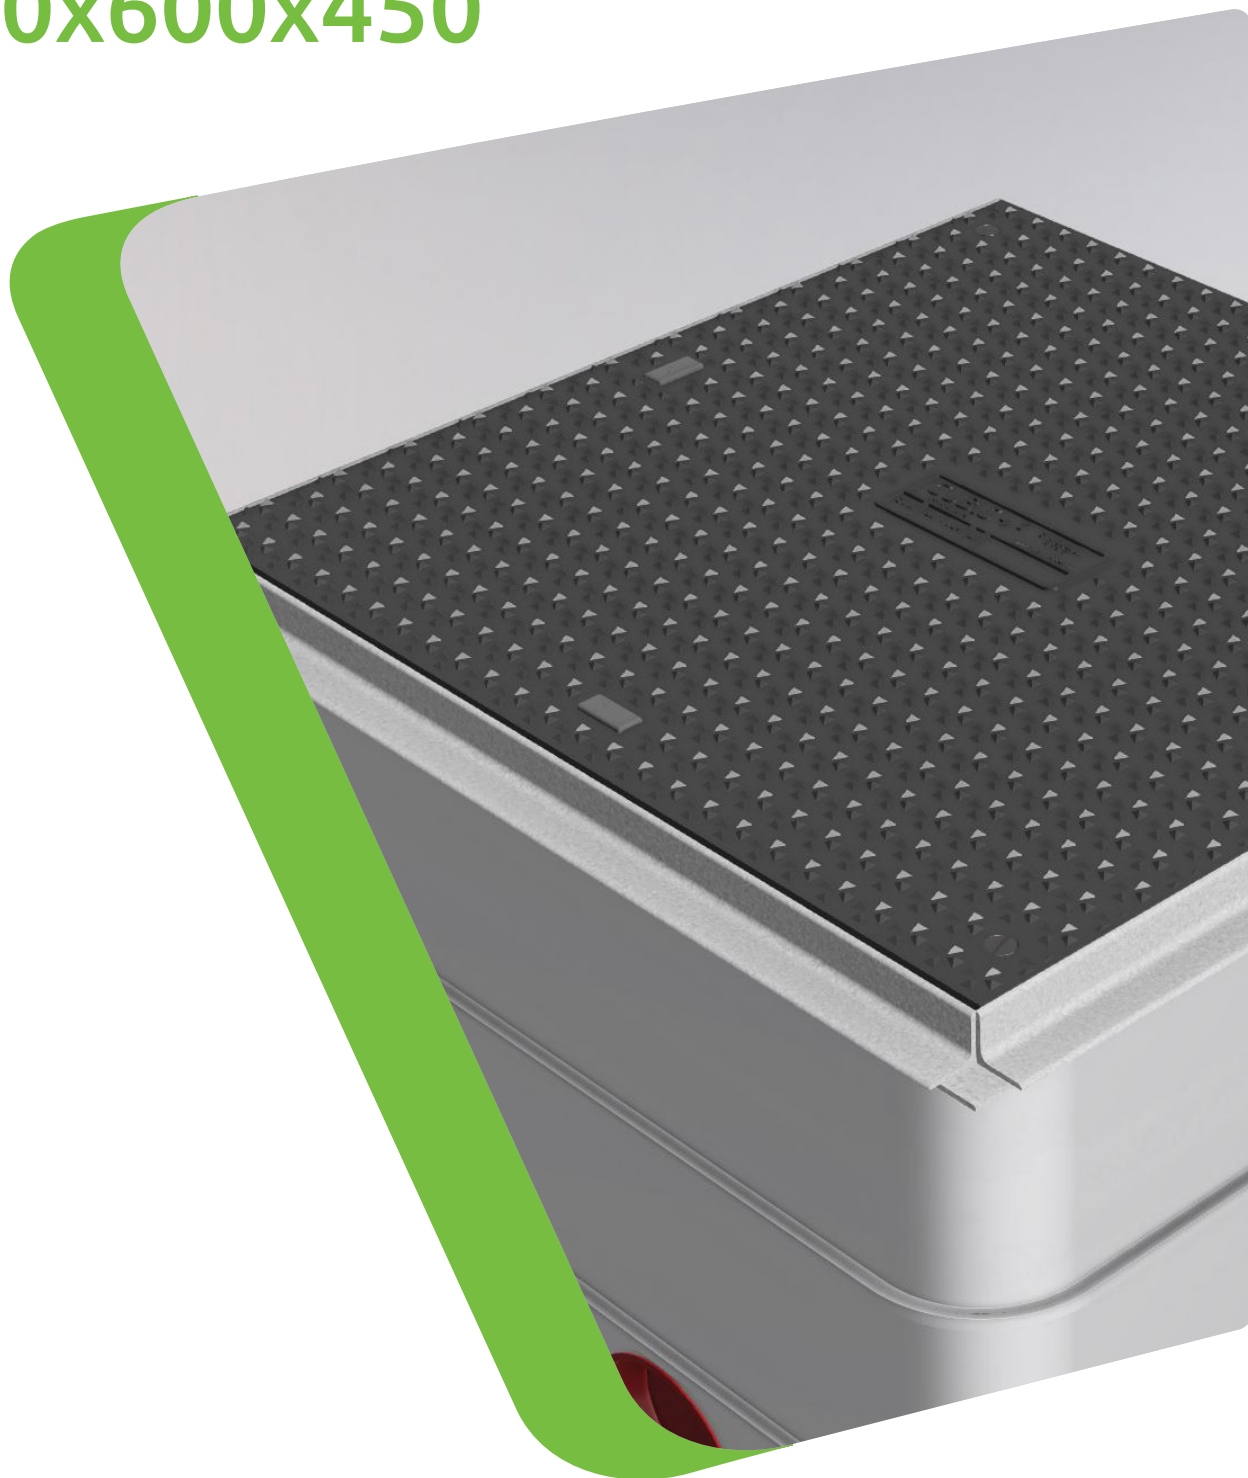

# PowerCast

## Trekput 600x600x450 B125

### Specificaties TRV606045B125

#### Algemene informatie

##### Trekputten Cubis 'Modula'

Trekputten worden in combinatie met mantelbuizen ingezet voor het aanleggen van distributienetwerken. Toekomstige uitbreiding van functies is eenvoudig uit te voeren zonder hak- of breekwerk. Onze trekput is modulair. Losse ringen zijn verkrijgbaar indien er een andere inbouwdiepte vereist is.

##### Kenmerken Cubis 'Modula' trekput

- Plaatsing zonder beton
- Sterke dubbelwandige constructie
- Onderdelen zijn licht in gewicht
- Eenvoudig aan te passen op locatie
- De ringen zijn ontworpen voor belasting DN124-D400
- Deze trekput wordt afgesloten met deksel EN124-B125 en geschikt voor belasting 12,5 ton
- Het deksel voldoet ruimschoots aan de stroefheidseisen volgens NEN-EN 13036-4:2011
- De trekput is inclusief bodemplaat. Deze zorgt ervoor dat de belastbaarheid wordt verhoogd. Bovendien kan er schoon worden gewerkt.

#### Productspecificaties Trekput

##### Trekput 600x600x450 mm B125

Bestaat uit  
1x Deksel B125 Vlak  
2x Ring Modula 600x600x150 mm  
1x Ring Modula invoer  
1x Bodemplaat

##### Materiaal ringen

Dubbelwandig (PP) Polypropyleen zwart  
Treksterkte 27,7 MPa vlg. ISO 527-4  
Buigsterkte 40,0 MPa vlg. ISO 14125  
Slagvastheid 50,0 J/mm<sup>2</sup> vlg. ISO 179

##### Materiaal deksel

Deksel, glasvezel versterkt polyester (kunststof)  
Frame, gegalvaniseerd staal 6 mm  
Treksterkte 62 Mpa vlg. ISO 527-4  
Buigsterkte 200 Mpa vlg. ISO 14125  
Slagvastheid 80 kg/m<sup>2</sup> vlg. ISO 179  
Stroefheid 78 PTV (droog wegdek). 58 PTV (nat wegdek) vlg. NEN-EN 13036-4:2011

#### Maten en gewichten

##### Binnenmaat


plm. 589x589x465 mm LBH (ABC)

##### Inbouwmaat

plm. 700x700x500 mm LBH (DEF)

##### Gewicht trekput

45 kg

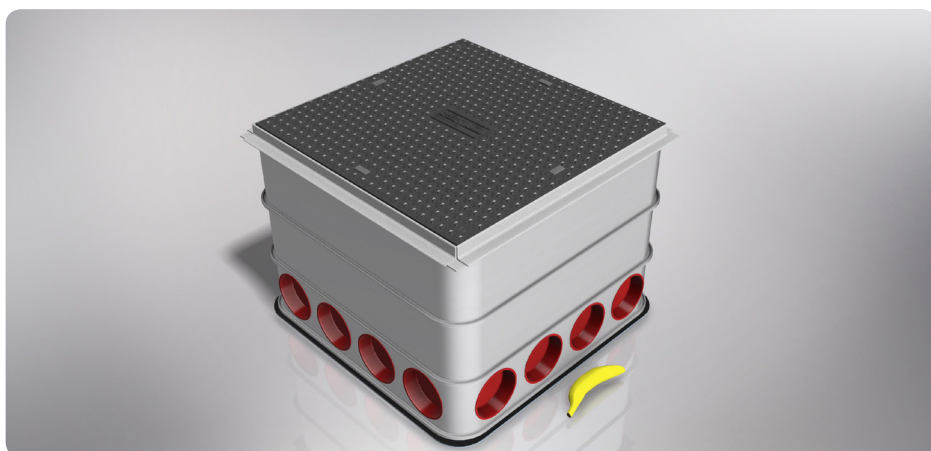

#### Meer weten?

Wilt u advies over onze mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op.

#### PowerCast BV

Eerschotsestraat 37  
5491 AA Sint-Oedenrode  
Nederland  
T +31 (0)413 490 049  
F +31 (0)413 490 051  
E [info@trekput.nl](mailto:info@trekput.nl)  
W [www.trekput.nl](http://www.trekput.nl)