



LOOD • ZINK • KOPER • ALUMINIUM • RVS • PVC • ALU/PVC • PP/TPO • PE/EPDM




Pieter Zeemanweg 121
3316 GZ Dordrecht
The Netherlands
T: +31 (0)78 617 68 33
F: +31 (0)78 618 45 48

E: info@ags.nl
I: www.ags.nl
KvK: 23074822
BTW-VAT: NL 8028.19.886.B01
IBAN: NL75INGB0650500458

EgaMort informatie



Stap 1 - Ondergrond schoonmaken

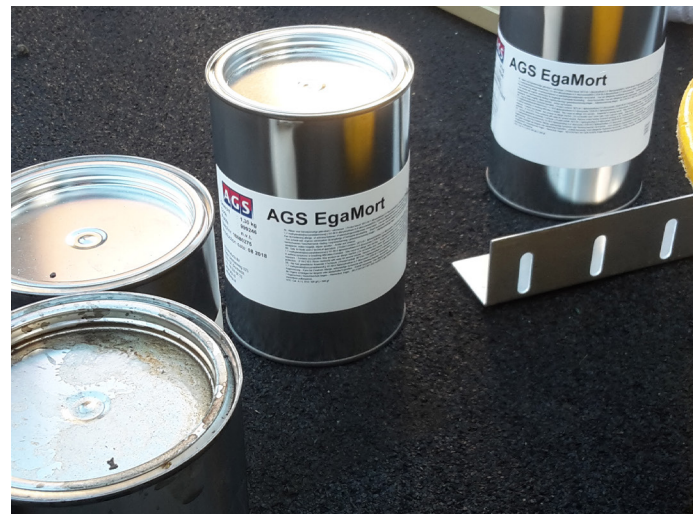

Stap 2 - Open de EGAMORT HARDER, roer goed door en zet klaar voor primeren en mengen.



Stap 7 - Verdeel het mengsel met de spaan en breng aan op de gewenste hoogte.



Stap 8 - De EGAMORT is aangebracht, besproei met water uit plantenspuit, laat het mengsel ca. 1 uur uitharden.

PRODUCT EN EIGENSCHAPPEN

AGS EgaMort is een lichtgewicht product dat uw dak uitvlakt en beschermt tegen invloeden van buitenaf. Het kan gebruikt worden om een dak uit te vlakken, een gedeelte op hoogte te brengen of om een dak te herstellen en om correcties van afschot te doen of het creëren van extra afschot. De uitvlakmassa bestaat uit een oplosmiddelvrije één-component polyurethaan (de binder) en glasvezelbollen.



Stap 3 - Rol de EGAMORT op de ondergrond als primer bij grote vlakken en grote windbelasting.



Stap 4 - Voeg de EGAMORT Harder en vervolgen ook een vol blik water al roerend toe aan de korrels.



Stap 5 - Gooi het MENGSEL over in een andere kuip en meng het geheel nogmaals goed door.



Stap 6 - Gooi het mengsel uit over het te maken oppervlak



De EGAMORT is in elke gewenste vorm aan te brengen o.a. in een wig.

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Een lichtgewicht product
- Hitte bestendig
- Oplosmiddelvrij
- Weersbestendig
- Direct te overlagen met dakbedekking
- Snel drogend (1 uur)
- Zeer sterk
- Hoge drukvastheid
- Tot 0 mm uit te strijken
- Geschikt voor renovatie of nieuwbouw
- Geen primer nodig voor het aanbrengen van de dakbaan.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Inhoud: 1 zak + 1 blik
- Gewicht per cm (hoogte): 2,2 kg/m²
- Brandklasse E
- ETAG gecertificeerd
- Drukvastheid: ≥ 650 kN/m²
- Verbruik: 1 zak van 50 liter is goed voor 1 m² met een hoogte van 5 cm.
- 5 cm per zak van 50 liter

OOK BIJ AGS VERKRIJGBAAR

Mengkuip en mixer.

Heeft u vragen over dit product of de manier van aanbrengen? Wij adviseren u graag.

Neem gerust contact op via onderstaande gegevens:

Telefoon: +31 (0)78 617 68 33
Email: info@ags.nl